


SY 1.9/16 TF SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Широкие корпуса из серого чугуна (на лапах), Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип SY/SY..TF (SKF), дюймовые

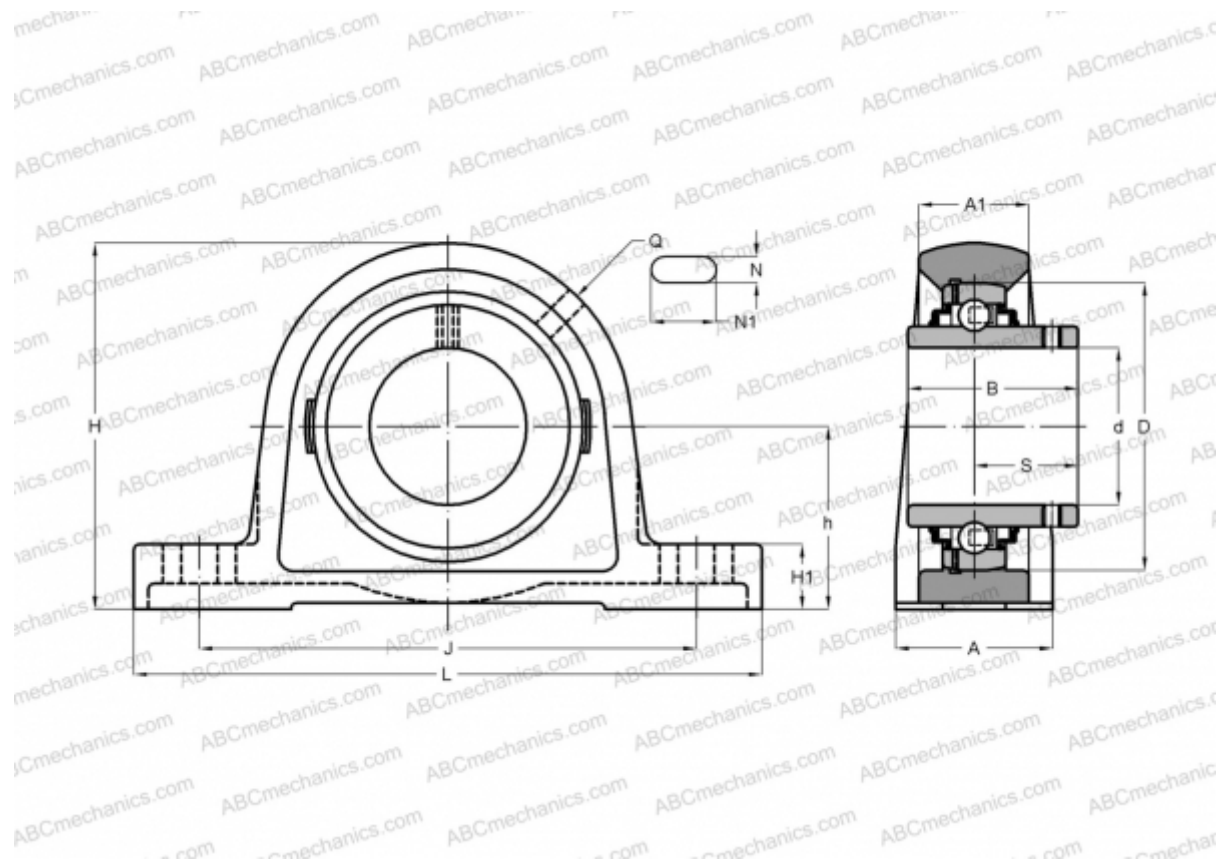

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	39,688
D	80,000
B	49,200
L	175,000
H	99,000
A	48,000
J	135,500
A1	30,000
H1	19,000
N	14,000
N1	24,500
S	30,200
h	49,200

МАССА, КГ 1,950

Подшипник	YAR 208-109-
Корпус	SY 508 U

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](http://www.skf.com)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	30,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	19,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,800 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4300 об/мин
-----------------------------	-------------