# SY 30 WF SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Широкие корпуса из серого чугуна (на лапах), Подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, Тип SY..WF (SKF)

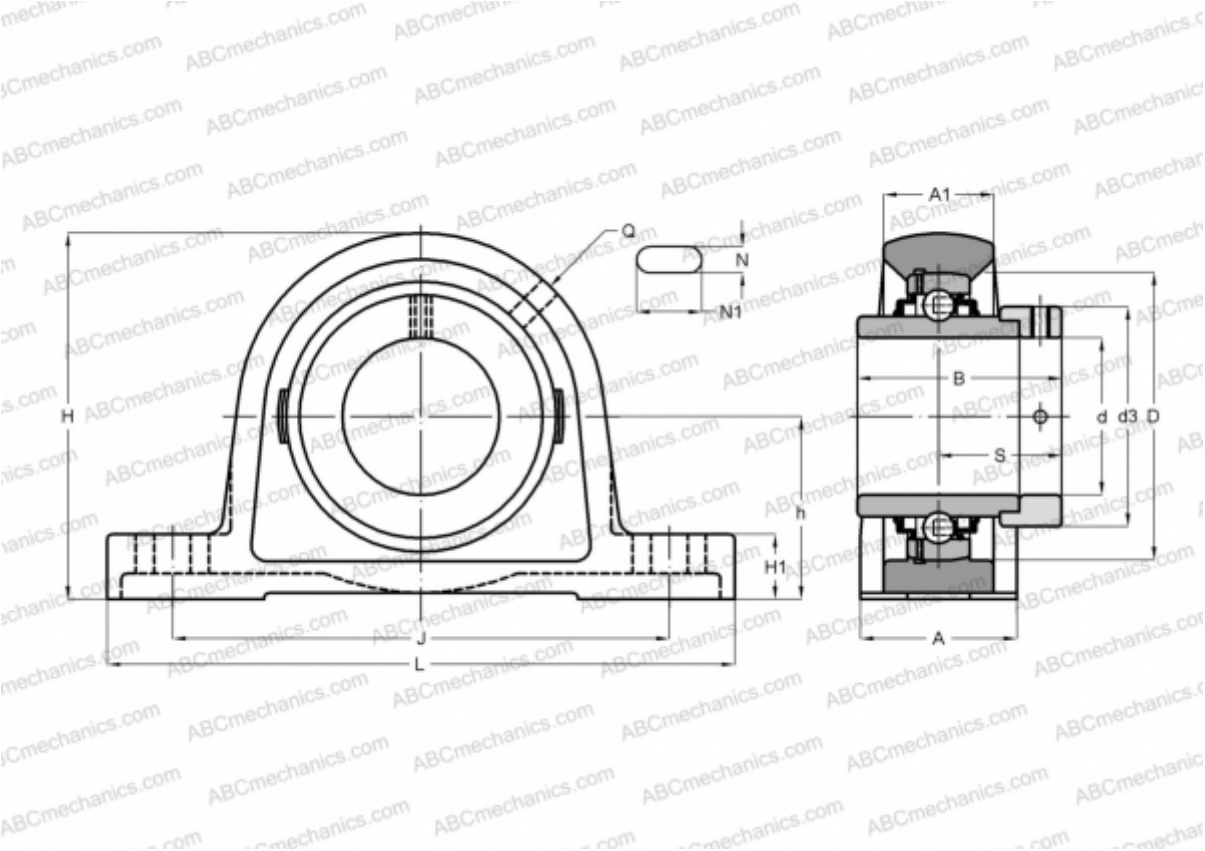


## Технические характеристики

| РАЗМЕРЫ, ММ | |
|---|---|
| d | 30,000 |
| D | 62,000 |
| B | 48,400 |
| L | 152,000 |
| H | 82,500 |
| A | 40,000 |
| J | 117,500 |
| A1 | 25,000 |
| H1 | 17,000 |
| N | 14,000 |
| N1 | 23,500 |
| S | 30,100 |
| h | 42,900 |
| **МАССА, КГ** | 1,200 |

| | |
|---|---|
| Подшипник | YEL 206-2F |
| Корпус | SY 506 M |
| Защитная крышка | ECY 206 |
| **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** | SKF |
| **РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ** | |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 19,500 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 11,200 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 0,475 кН |
| **РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ** | |
| Предельная частота вращения | 6300 об/мин |