


## SYF 40 TF SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Узкие корпуса из серого чугуна, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип SYF/SYFJ..TF (SKF)

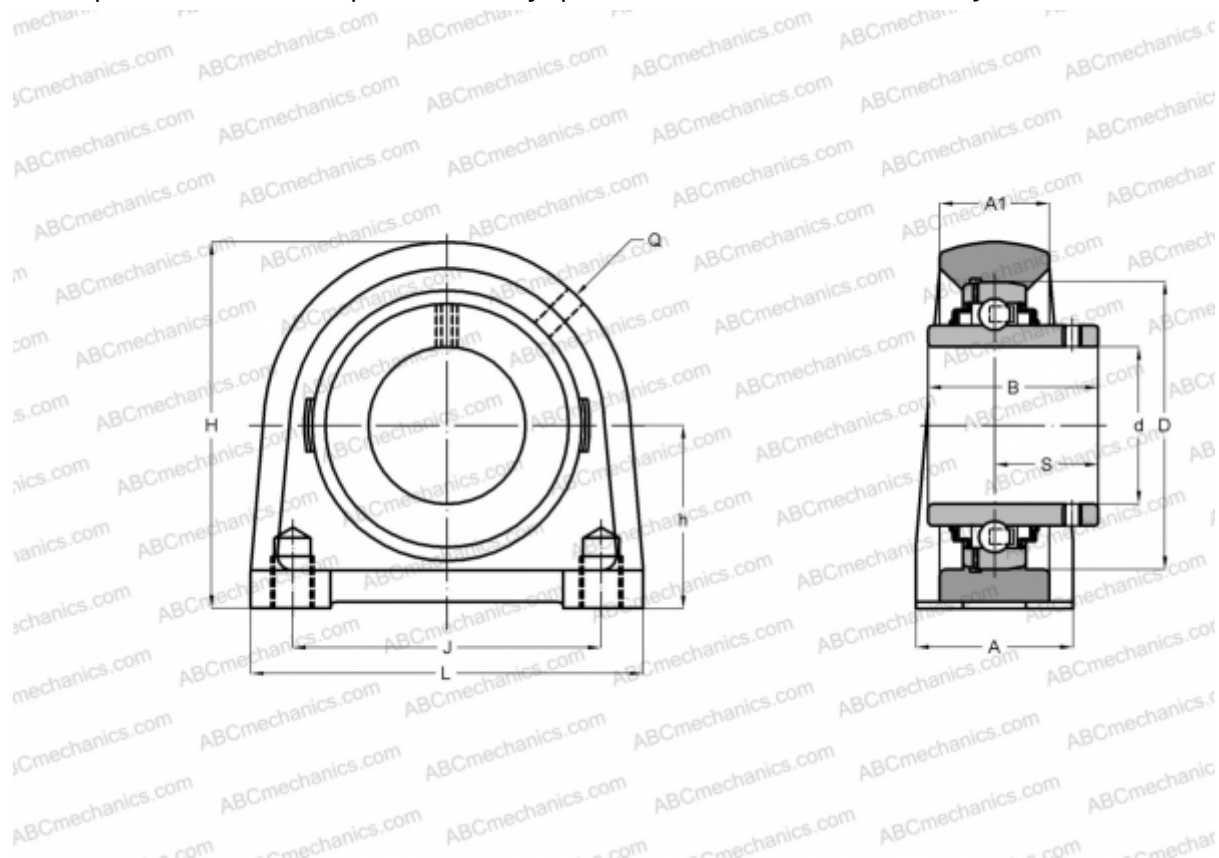

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	80,000
B	49,200
L	116,000
H	99,000
A	48,000
J	88,900
A1	30,000
S	30,200
h	49,200

#### МАССА, КГ

1,500

Подшипник

YAR 208-2F

Корпус

SYF 508

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	30,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	19,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,800 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4800 об/мин
-----------------------------	-------------