




## P 62 R-25 RM SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Штампованные стальные корпуса, Подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом и резиновым демпфирующим кольцом, Тип P..R..RM (SKF)

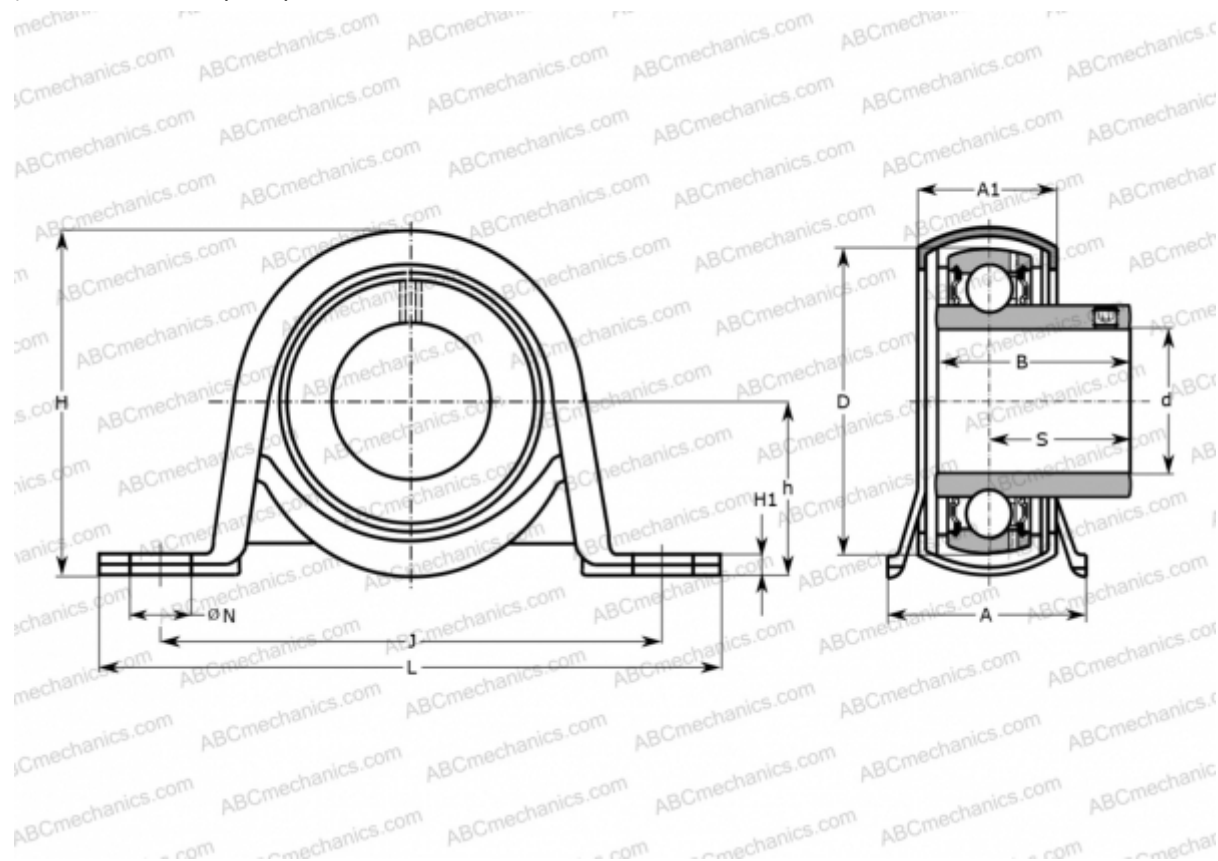

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	52,000
B	27,200
L	119,000
H	66,000
A	38,000
J	95,000
A1	25,000
H1	4,000
N	11,200
S	19,500
h	32,900

**МАССА, КГ** 0,350

Подшипник	YAT 205
Корпус	P 62
Уплотнение	RIS 205

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](http://www.skf.com)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	14,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7,800 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,335 кН

