


FYK 25 TF SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с четырьмя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип FYK..TF (SKF), композитный материал

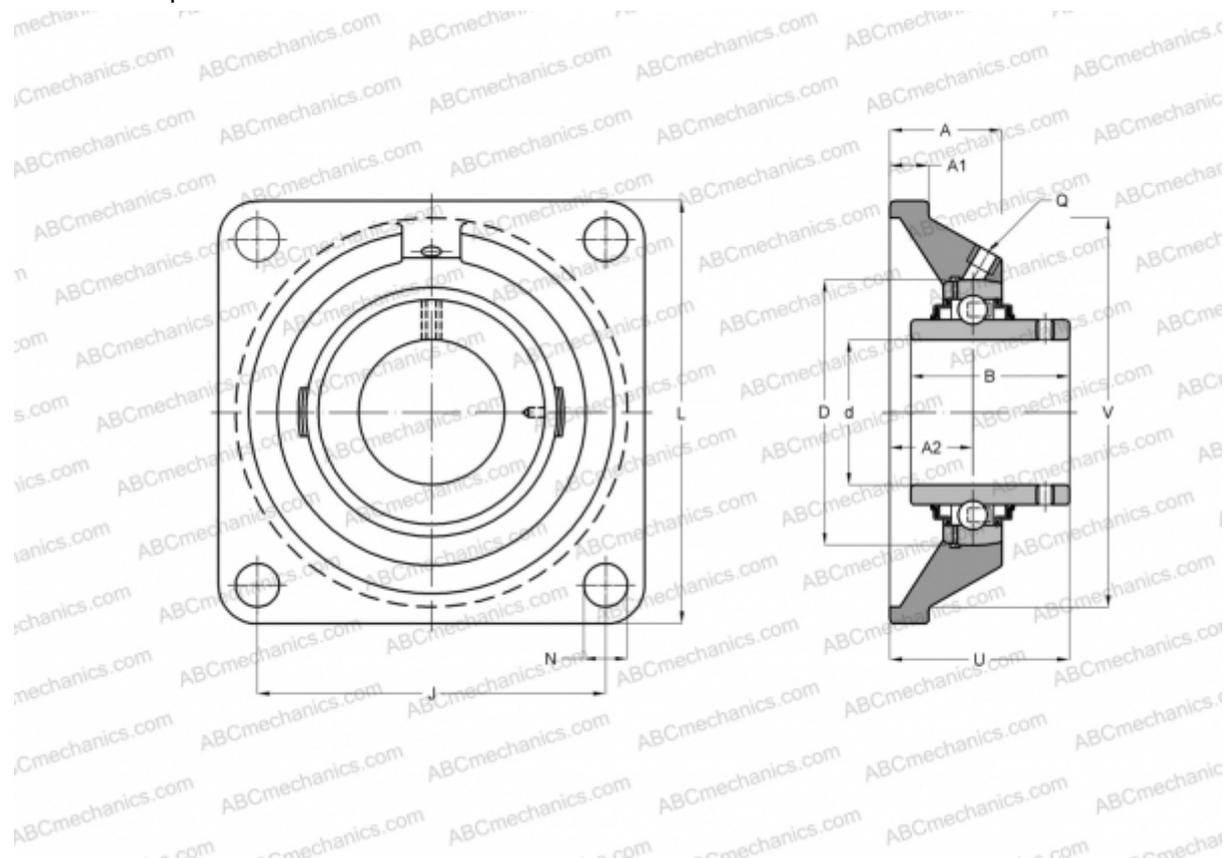

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	52,000
B	34,100
L	95,000
A	31,000
J	70,000
A1	15,000
A2	19,000
N	12,000
U	38,800
V	74,600

МАССА, КГ 0,330

Подшипник YAR 205-2F

Корпус FYK 505
 Защитная крышка ECU 205

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](http://www.skf.com)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	14,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7,800 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,335 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	7000 об/мин
-----------------------------	-------------