


## FYK 20 TR SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с четырьмя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип FYK..TR (SKF), композитный материал

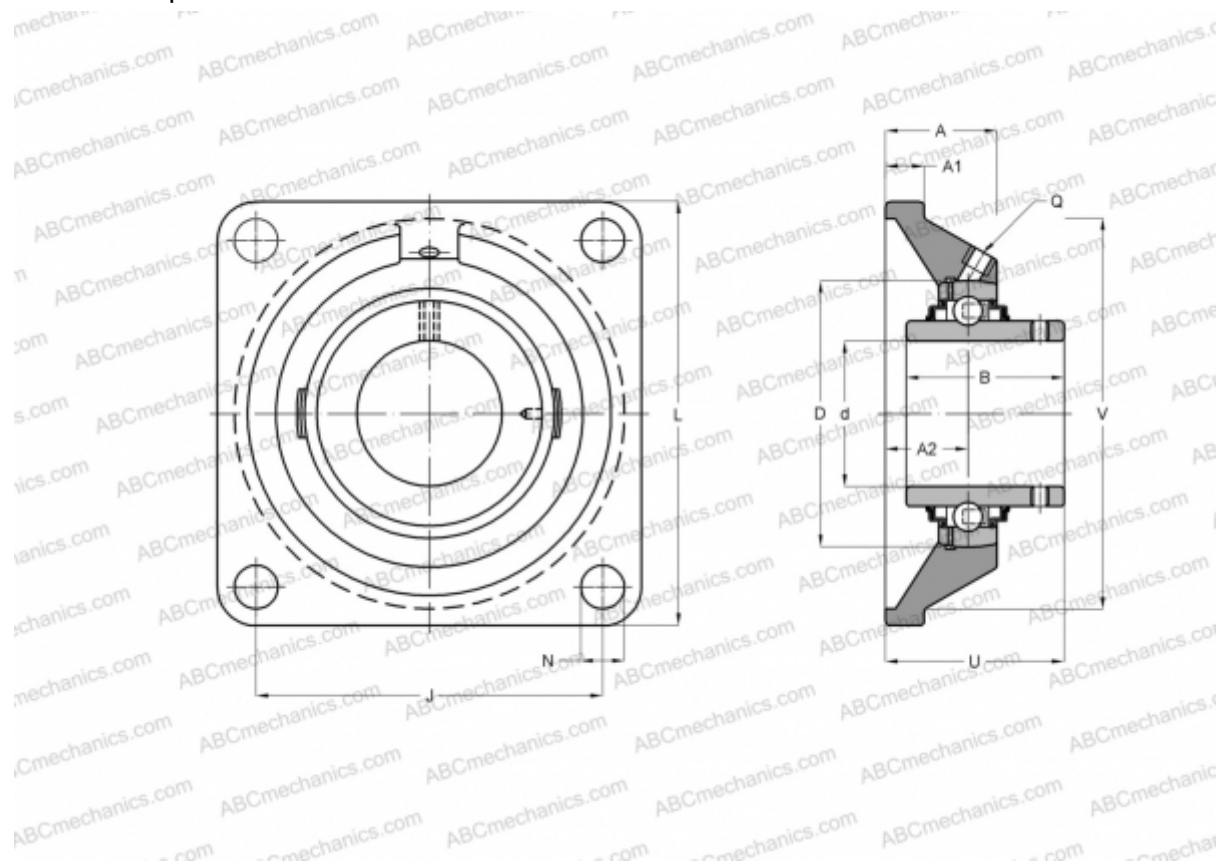

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	47,000
B	31,000
L	86,000
A	30,000
J	63,500
A1	15,000
A2	19,000
N	12,000
U	37,300
V	68,300

**МАССА, КГ** 0,260

Подшипник YAR 204-2RF

Корпус FYK 504  
 Защитная крышка ECU 204

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](http://www.skf.com)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	12,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6,550 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,280 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	5000 об/мин
-----------------------------	-------------