


## FYK 25 TR SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с четырьмя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип FYK..TR (SKF), композитный материал

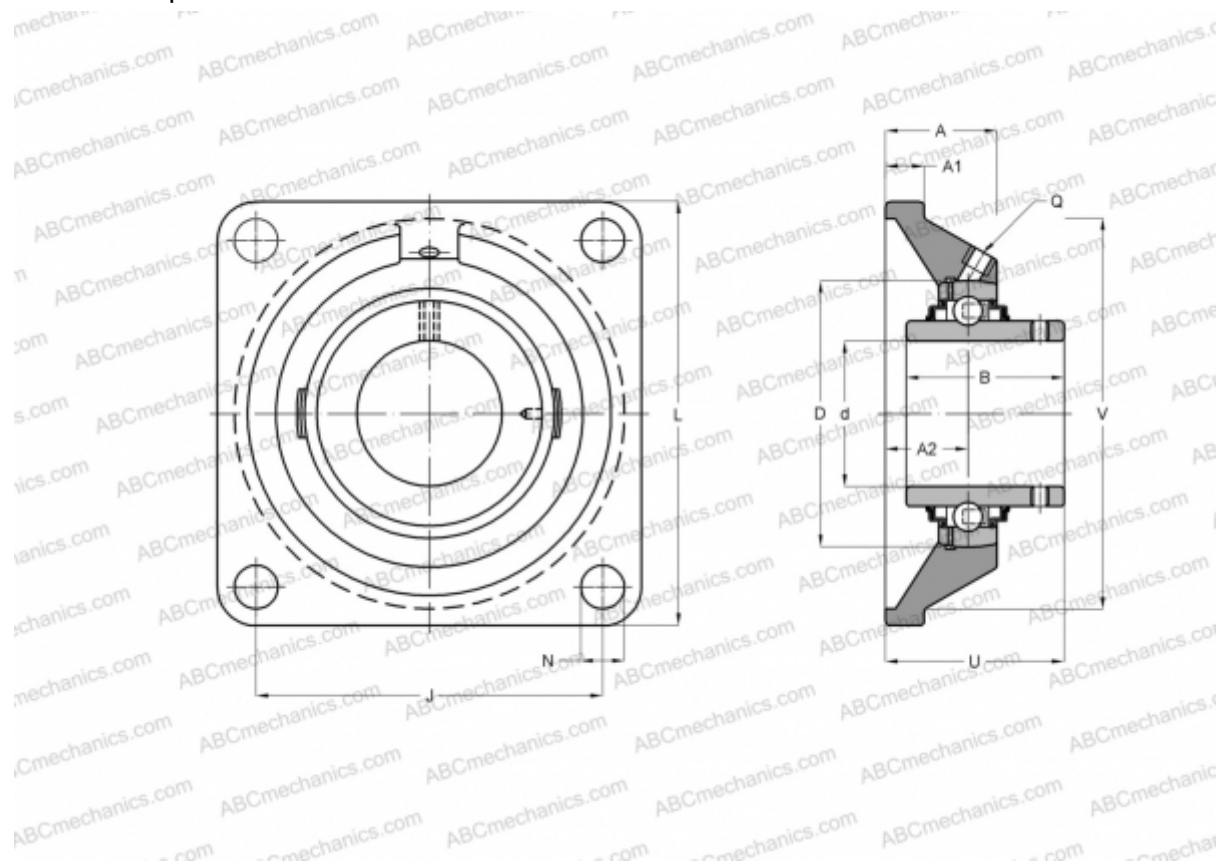

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	52,000
B	34,100
L	95,000
A	31,000
J	70,000
A1	15,000
A2	19,000
N	12,000
U	38,800
V	74,600

**МАССА, КГ** 0,330

Подшипник YAR 205-2RF

Корпус FYK 505  
 Защитная крышка ECU 205

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](http://www.skf.com)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	14,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7,800 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,335 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4300 об/мин
-----------------------------	-------------