


## FYM 1.7/16 TF SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с четырьмя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип FY/FYJ/FYM..TF (SKF), дюймовые

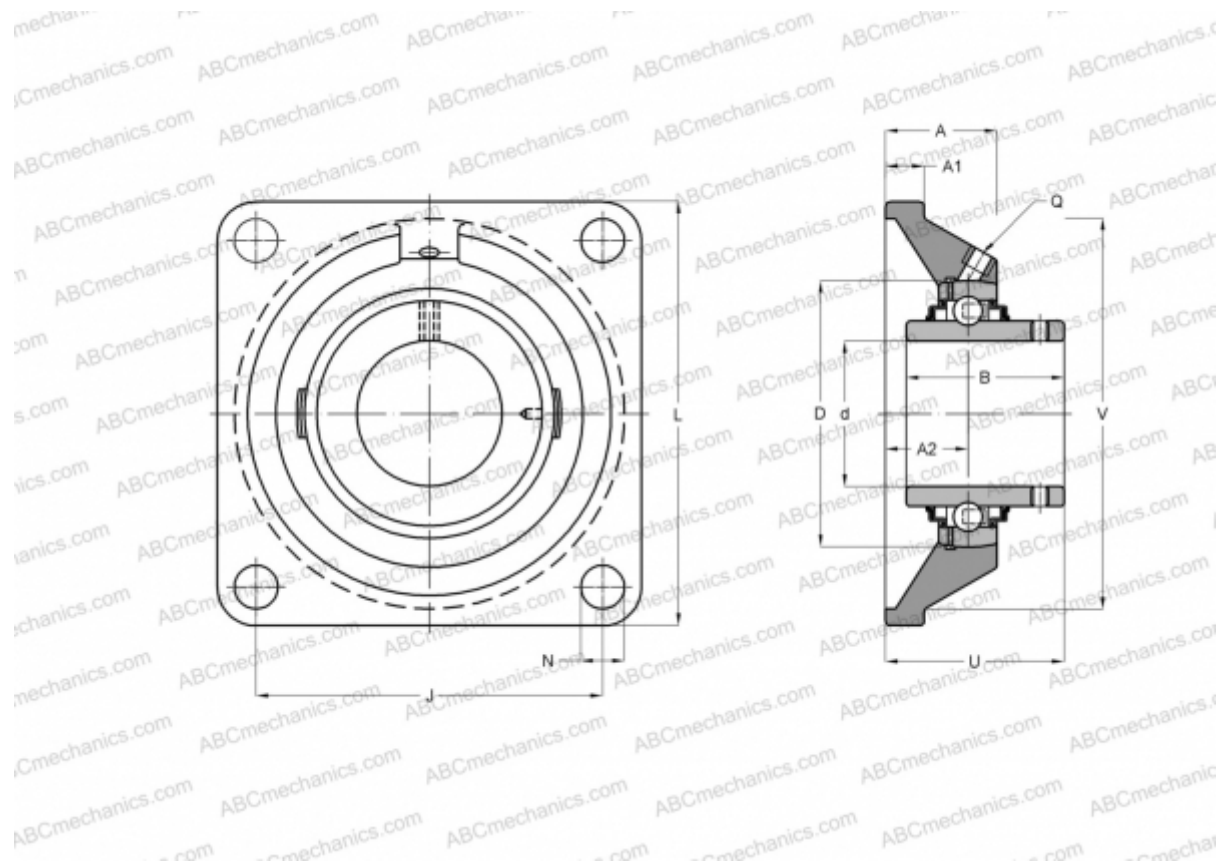

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	36,513
D	80,000
B	49,200
L	130,000
A	38,500
J	101,500
A1	14,000
A2	24,000
U	54,200

**МАССА, КГ** 2,000

Подшипник YAR 208-107-  
 Корпус FY 508 U

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](http://www.skf.com)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	30,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	19,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,800 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4800 об/мин
-----------------------------	-------------