


## FYTB 20 TF SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с двумя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип FYTB/FYTJ..TF (SKF)

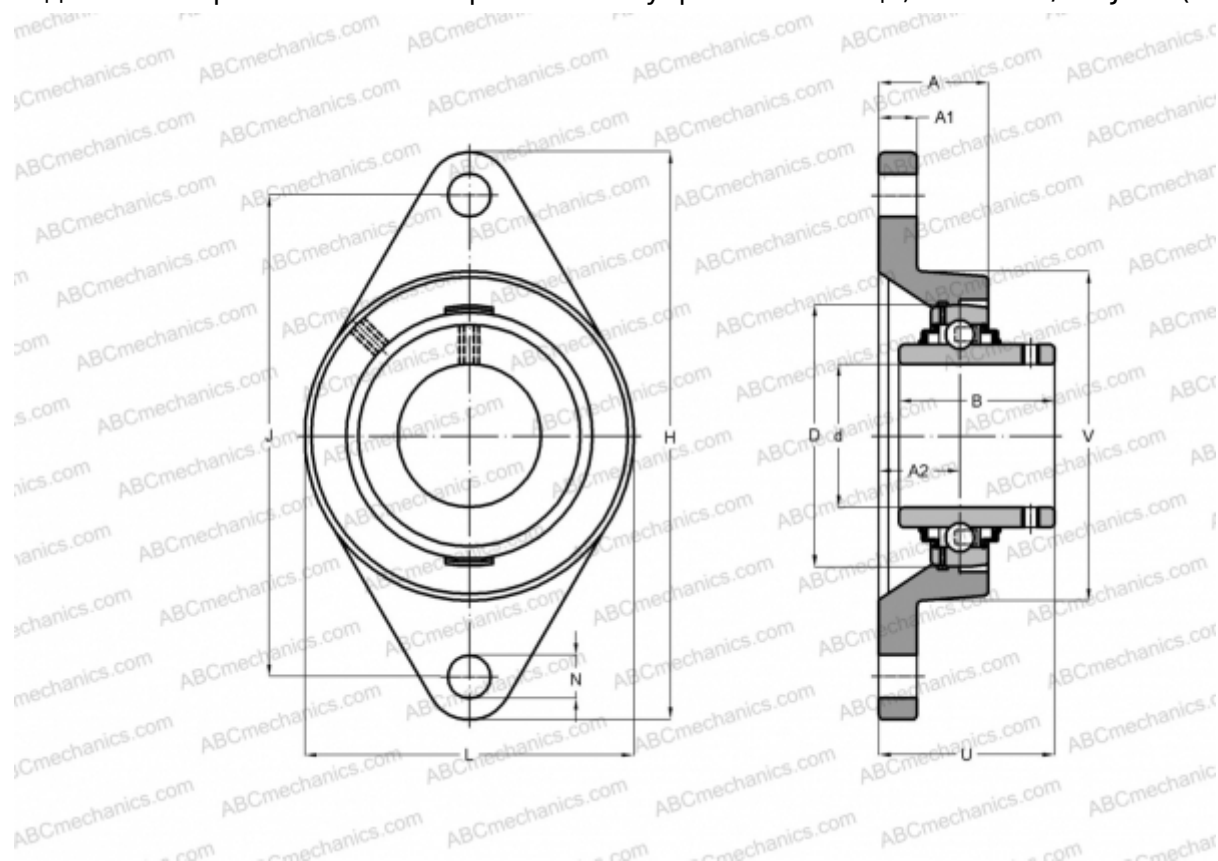

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	47,000
B	31,000
L	60,500
H	112,000
A	29,500
J	90,000
A1	11,000
A2	19,000
N	11,500
U	37,300
V	50,800

#### МАССА, КГ

0,500

Подшипник	YAR 204-2F
Корпус	FYTB 504 M
Защитная крышка	ECY 204

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	12,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6,550 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,280 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	8500 об/мин
-----------------------------	-------------