


FYT 1.7/16 RM SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с двумя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип FYT..RM (SKF), дюймовые

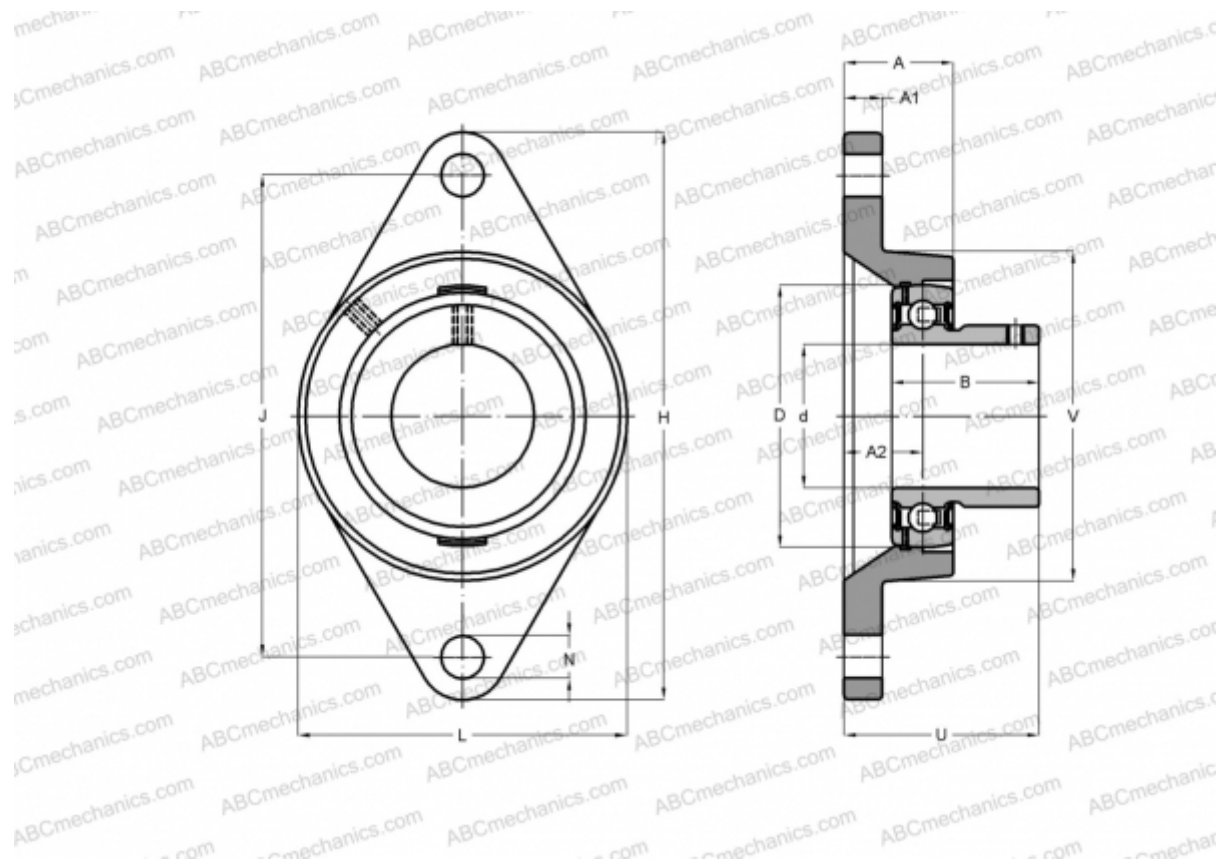

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	36,513
D	72,000
B	35,000
L	96,000
H	156,000
A	34,500
J	130,200
A1	13,000
A2	20,900
N	14,300
U	46,400

МАССА, КГ 1,140

Подшипник YAT 207-107

Корпус FYT 507 U

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C 25,500 кН

Номинальная статическая грузоподъёмность, Co 15,300 кН

Предел усталостной прочности, Pu 0,655 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения 5300 об/мин