


FYT 3/4 FM SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с двумя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, Тип FYT..FM (SKF), дюймовые

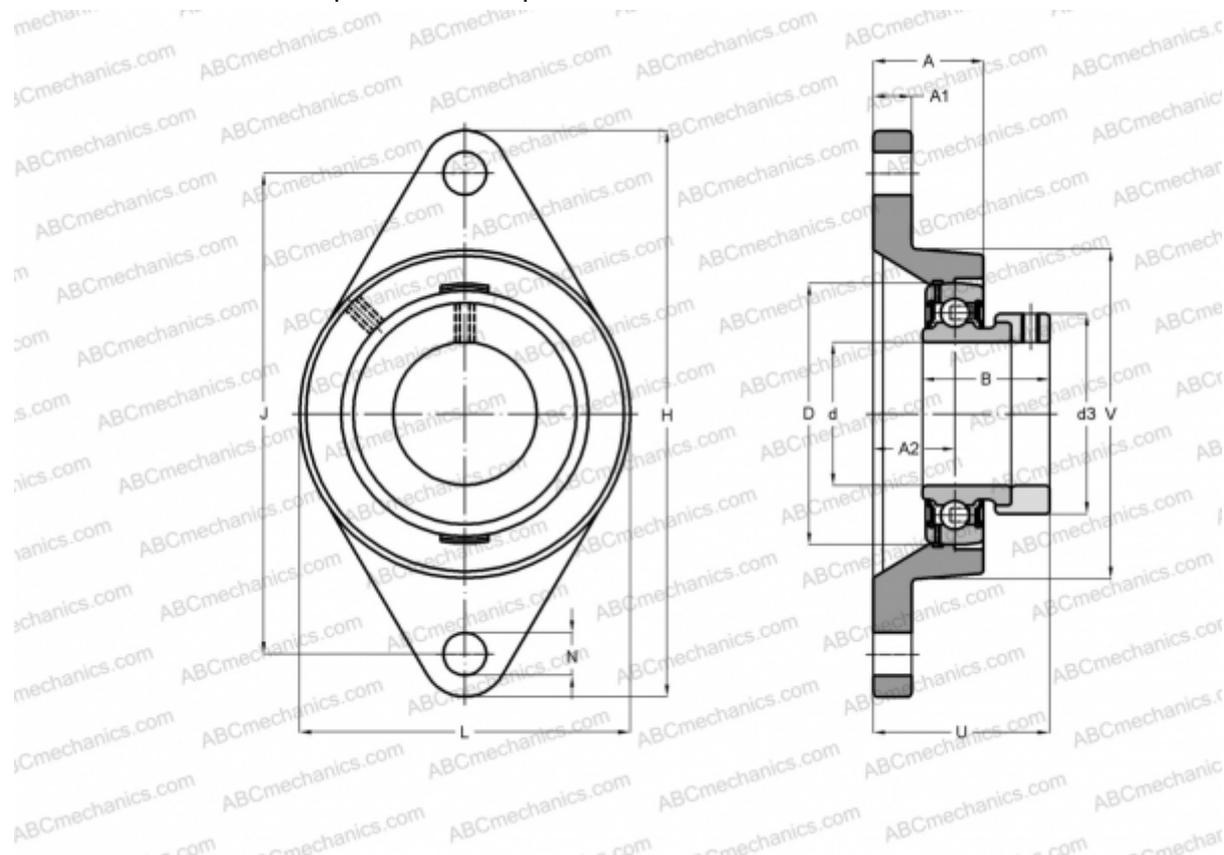

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	19,050
D	47,000
B	31,000
L	60,300
H	112,000
A	24,600
J	89,700
A1	11,100
A2	14,300
N	11,100
d3	32,400
U	37,800

МАССА, КГ 0,530

Подшипник	УЕТ 204-012
Корпус	FYT 504 U

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	12,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6,550 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,280 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	8500 об/мин
-----------------------------	-------------