


FYTJ 25 KF SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с двумя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с закрепительной втулкой, Тип FYTJ..KF (SKF), дюймовые

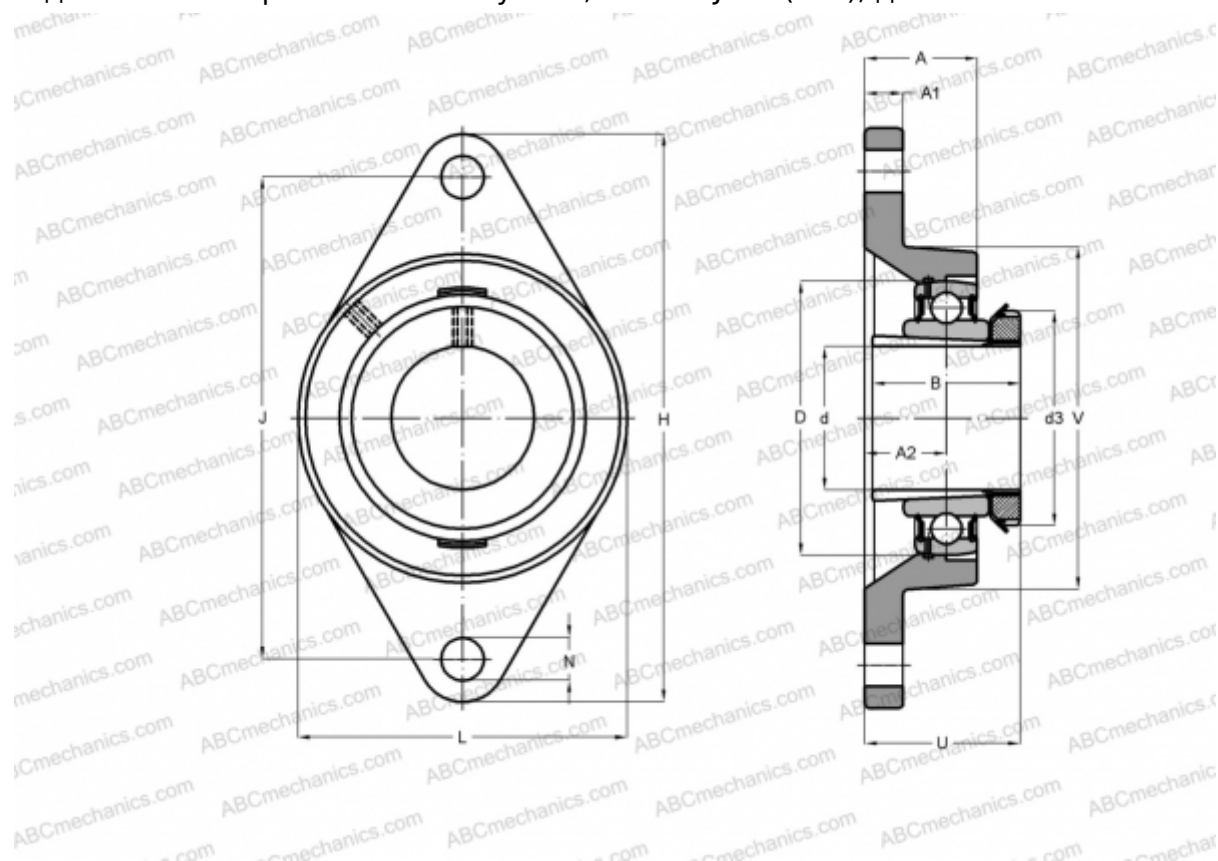

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	19,050
D	52,000
B	35,000
L	68,000
H	130,000
A	27,000
J	99,000
A1	14,000
A2	16,000
N	16,000
d3	38,000
U	36,000
V	63,500

МАССА, КГ 0,720

Подшипник	YSA 205-2FK
Корпус	FYTJ 505
Закрепляемая втулка	HE 2305

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	14,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7,800 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,335 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	7000 об/мин
-----------------------------	-------------