


FYTJ 45 KF SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с двумя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с закрепительной втулкой, Тип FYTJ..KF (SKF), дюймовые

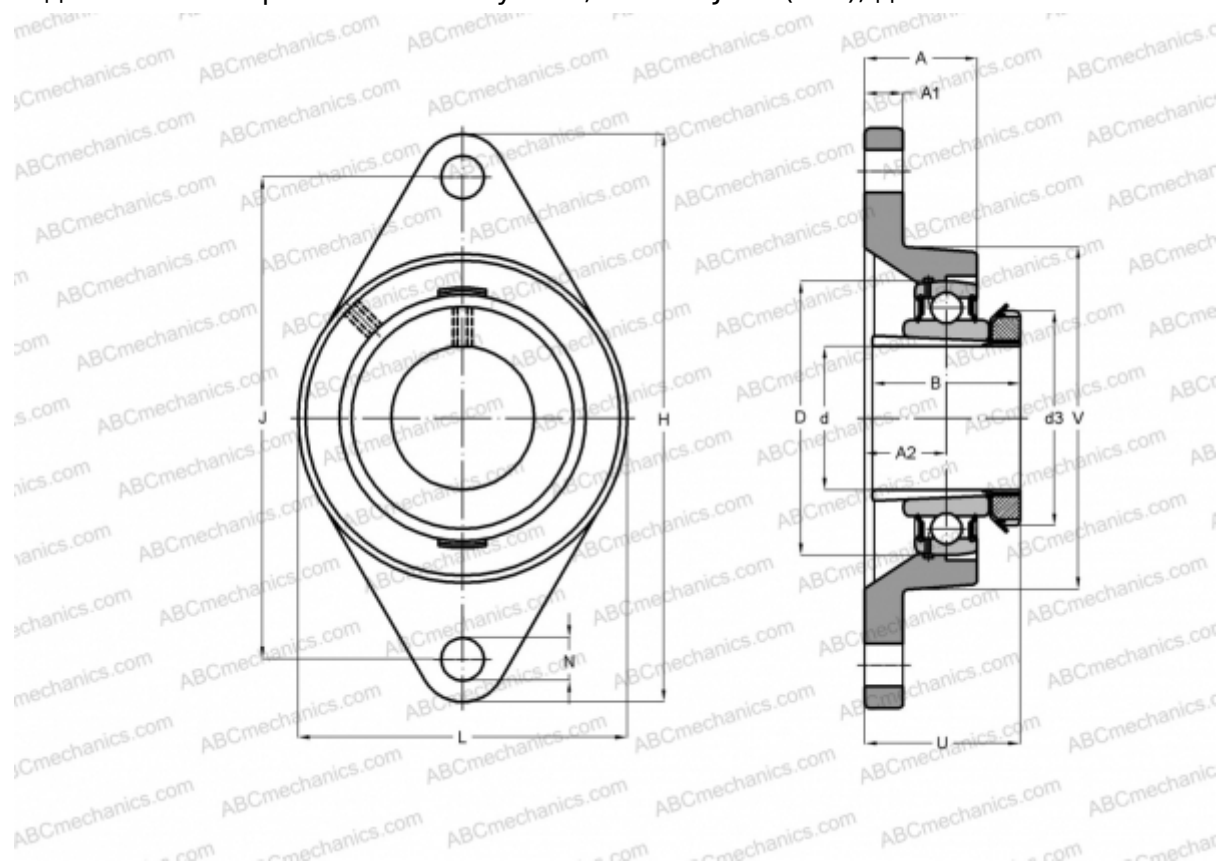

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	38,100
D	85,000
B	50,000
L	108,000
H	188,000
A	38,000
J	148,000
A1	18,000
A2	22,000
N	19,000
d3	65,000
U	50,500
V	98,400

Подшипник	YSA 209-2FK
Корпус	FYTJ 509
Закрепляемая втулка	HE 2309

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	33,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	21,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,915 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4300 об/мин
-----------------------------	-------------

МАССА, КГ 2,200