


PF 20 TR SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с тремя/четырьмя отверстиями, Штампованные стальные корпуса, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип PF..TR (SKF)

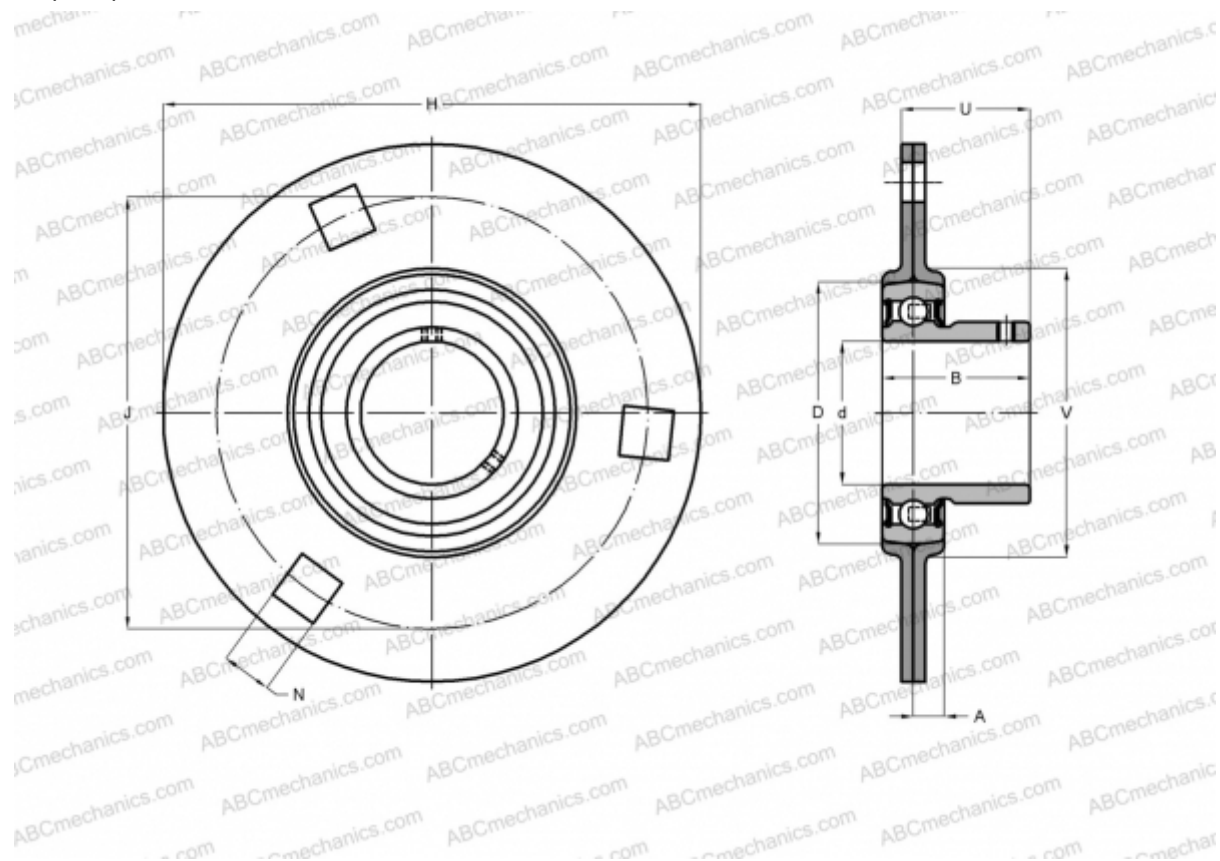

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	47,000
B	31,000
H	91,000
A	8,000
J	71,500
N	8,700
U	20,300
V	55,000

МАССА, КГ 0,320

Подшипник	YAR 204-2RF
Корпус	PF 47

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	12,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6,550 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,280 кН