


АРГОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ, КОРПУСА

PFD 3/4 TF SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с тремя отверстиями, Штампованные стальные корпуса, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип PFD..TF (SKF), дюймовый

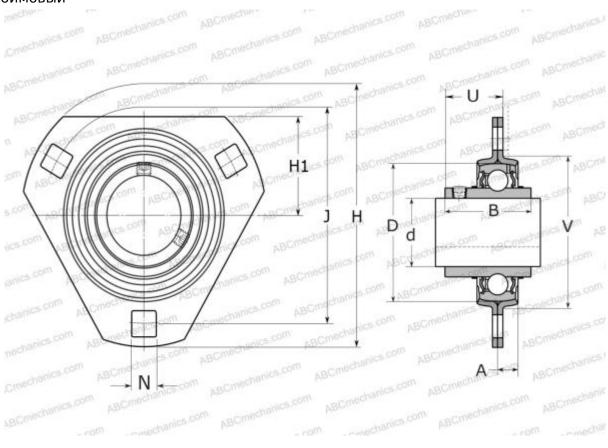

Технические характеристики

| РАЗМЕРЫ, ММ | |
|-------------|--------------|
| d | 19,050 |
| D | 47,000 |
| В | 31,000 |
| Н | 91,000 |
| A | 8,000 |
| J | 71,500 |
| H1 | 32,000 |
| N | 8,700 |
| U | 20,300 |
| V | 55,000 |
| масса, кг | 0,240 |
| Подшипник | YAR 204-012- |
| Корпус | PFD 47 |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | SKF |
|----------------------------------|-----------|
| РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Номинальная динамическая | 12,700 кН |
| грузоподъёмность, С | |
| Номинальная статическая | 6,550 кН |
| грузоподъёмность, Со | |
| Предел усталостной прочности, Pu | 0,280 кН |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

