




## TU 3/4 TF SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, С корпусами-натяжителями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип TU..TF (SKF), дюймовые

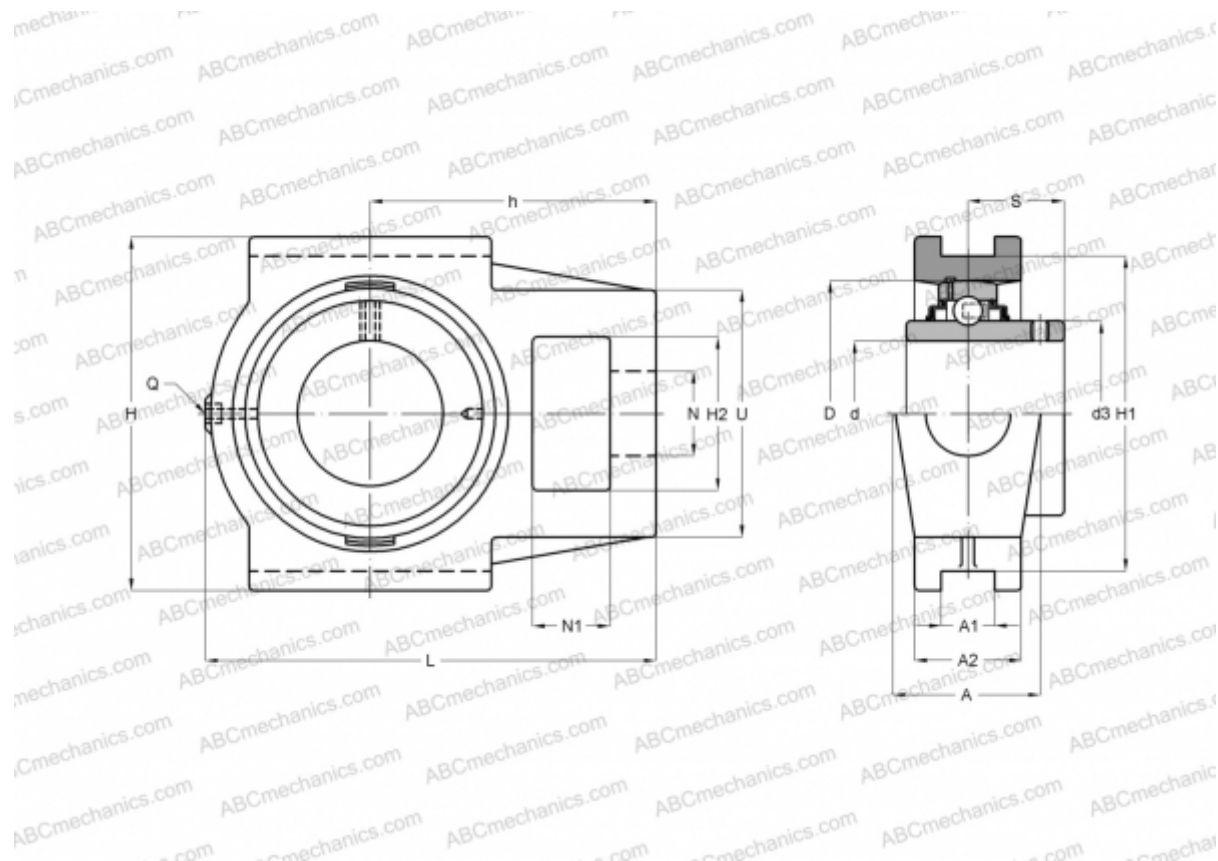

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	19,050
D	47,000
B	31,000
L	97,000
H	92,000
A	34,000
H2	32,000
A1	13,500
A2	25,000
H1	76,000
N	19,000
N1	16,000
S	18,300
U	54,000
h	62,000

#### МАССА, КГ

0,730

Подшипник

YAR 204-012-

Корпус

TU 504 U

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	12,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6,550 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,280 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	8500 об/мин
-----------------------------	-------------

