


SY 2.3/16 TF/VA228 SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Широкие корпуса из серого чугуна (на лапах), Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип SY..TF/VA228, для экстремальных температур, дюймовые (-150°/+350°) (SKF)

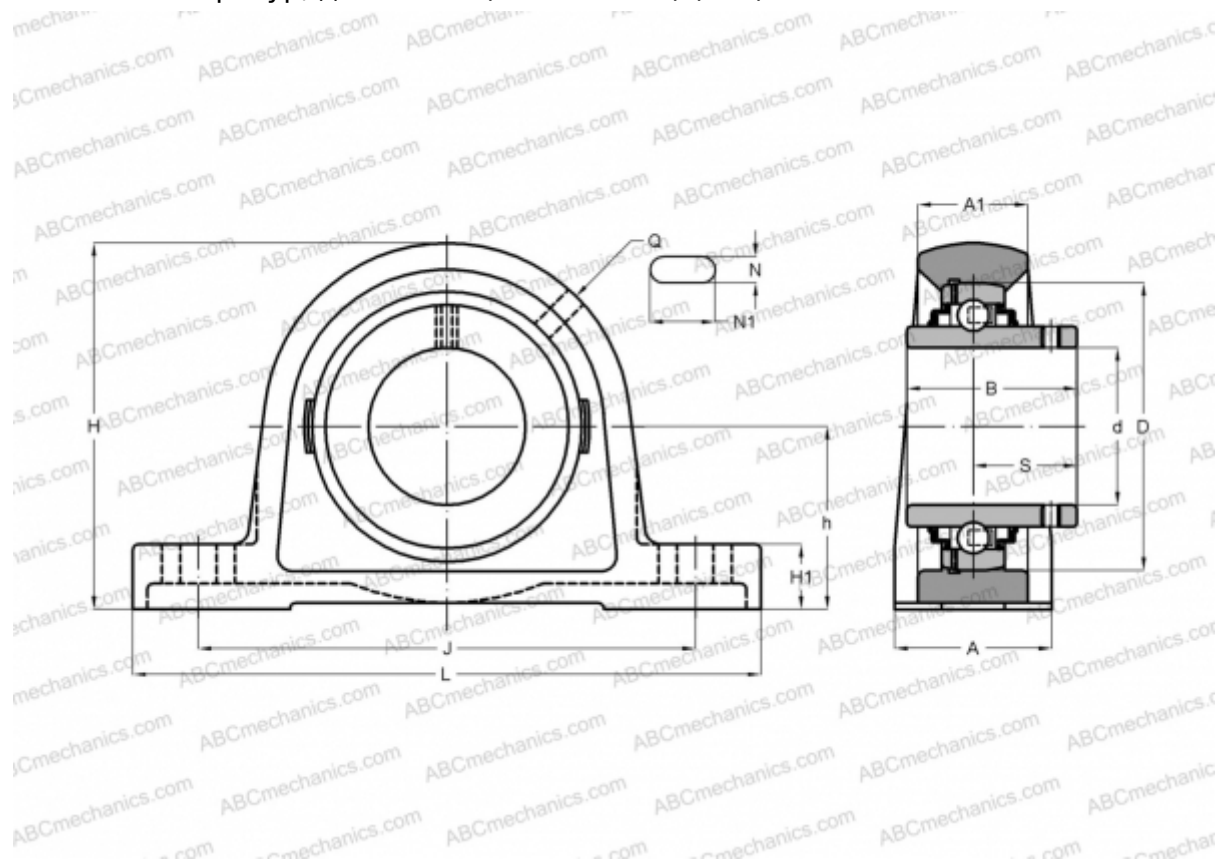

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	55,562
D	100,000
B	55,600
L	219,000
H	127,000
A	60,000
J	171,500
H1	23,800
N	18,000
N1	27,500
h	63,500

МАССА, КГ 3,550

Подшипник YAR 211-203
2F/VA228

Корпус SY 511

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

U/VA228
[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C 43,600 кН

Номинальная статическая грузоподъёмность, Co 29,000 кН

Предельная частота вращения 110 об/мин

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс 350 °C