


## FY 1.15/16 TF/VA228 SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с четырьмя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип FY..TF/VA228, для экстремальных температур, дюймовые (-150°/+350°) (SKF)

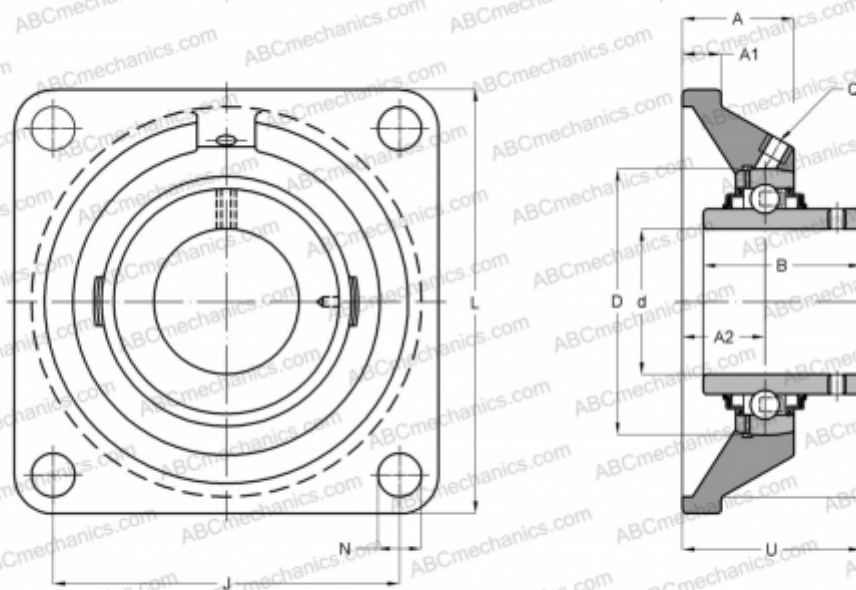

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	49,212
D	90,000
B	51,600
L	143,000
A	43,000
J	111,000
A1	15,000
N	15,900
U	60,600

**МАССА, КГ** 2,500

Подшипник	YAR 210-115-
Корпус	FY 510
	U/VA228

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	35,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	23,200 кН
Предельная частота вращения	120 об/мин

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс	350 °C
--------------------------	--------