




## FYT 1.3/8 TF/VA228 SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с двумя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип FYT..TF/VA228, для экстремальных температур, дюймовые (-150°/+350°) (SKF)

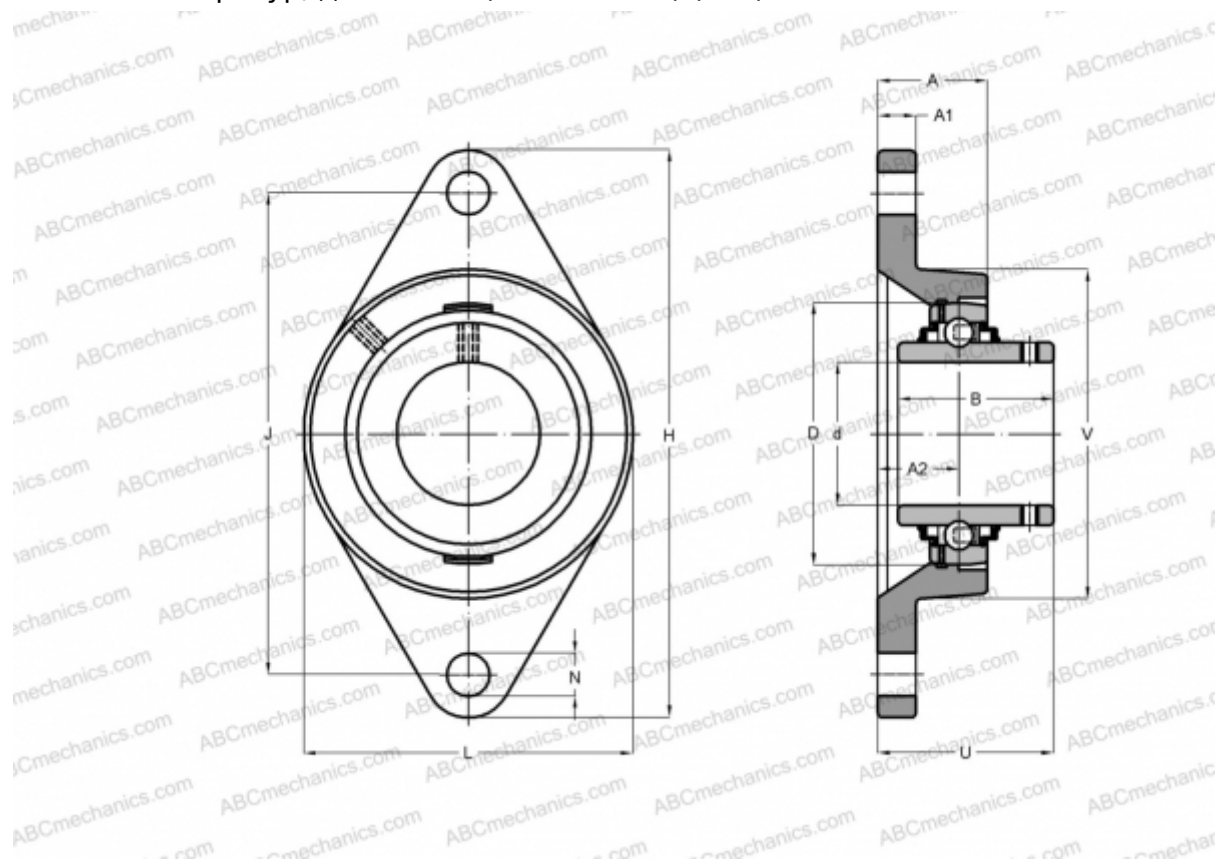

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	36,513
D	72,000
B	42,900
L	96,000
H	156,000
A	34,900
J	130,200
A1	13,000
A2	17,500
N	14,300
U	46,400

Корпус

FYT 507

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

U/VA228

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	25,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	15,300 кН
Предельная частота вращения	160 об/мин

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс	350 °C
--------------------------	--------

#### МАССА, КГ

1,320

Подшипник

YAR 207-106-  
2F/VA228

