




## RSAO80 INA

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Широкие корпуса из серого чугуна (на лапах), Подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, Тип RSAO (INA)

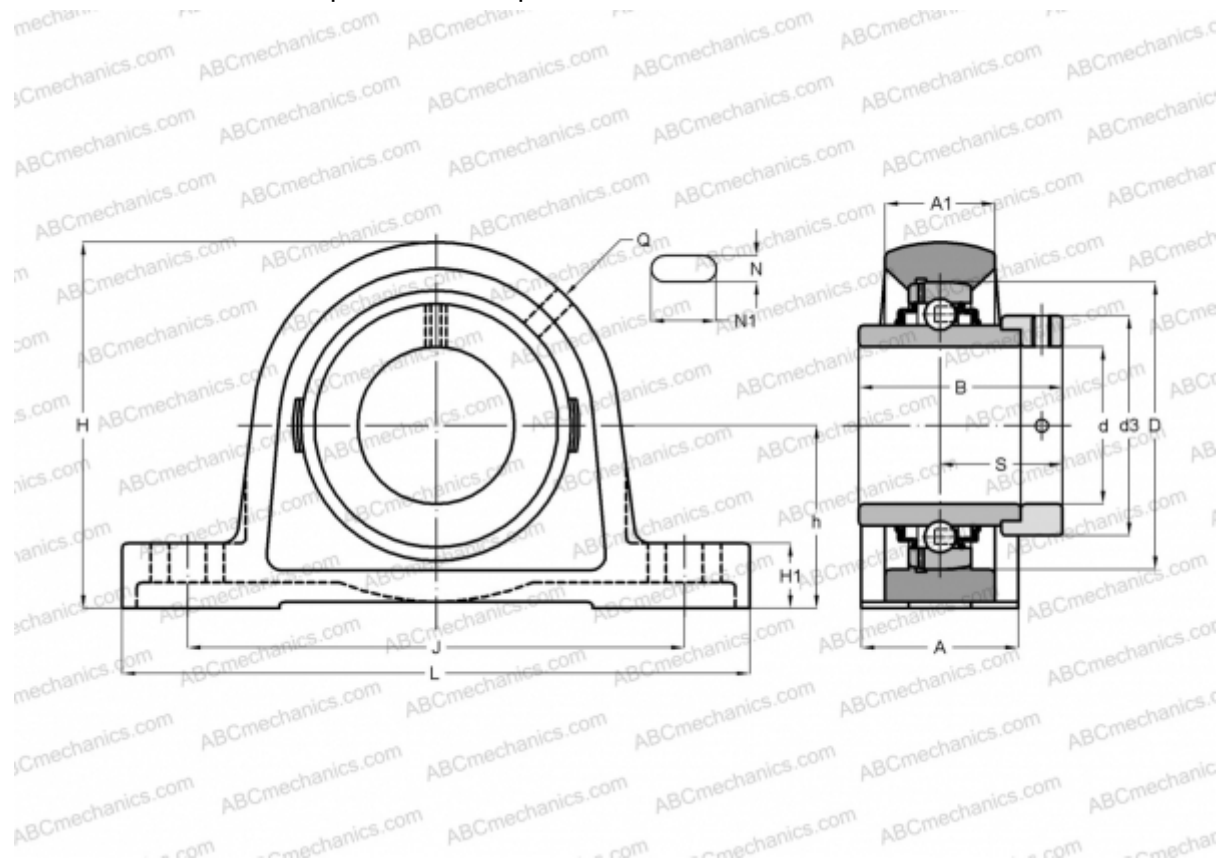

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|    |         |
|----|---------|
| d  | 80,000  |
| D  | 170,000 |
| B  | 93,600  |
| L  | 390,000 |
| H  | 226,000 |
| A  | 110,000 |
| J  | 315,000 |
| A1 | 76,000  |
| H1 | 50,000  |
| N  | 25,500  |
| N1 | 44,500  |
| S  | 59,700  |
| d3 | 118,000 |
| h  | 116,000 |
| Q  | Rp1/8   |

#### МАССА, КГ

22,500

Подшипник

GNE80-KRR-B

Корпус

GG.SAO16

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |            |
|--|------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 123,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 87,000 кН  |

