


## RCJL40-N INA

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с четырьмя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Плавающий подшипник, поводковый паз во внутреннем кольце, Тип RCJL (INA), для температур от -40°C/+180°

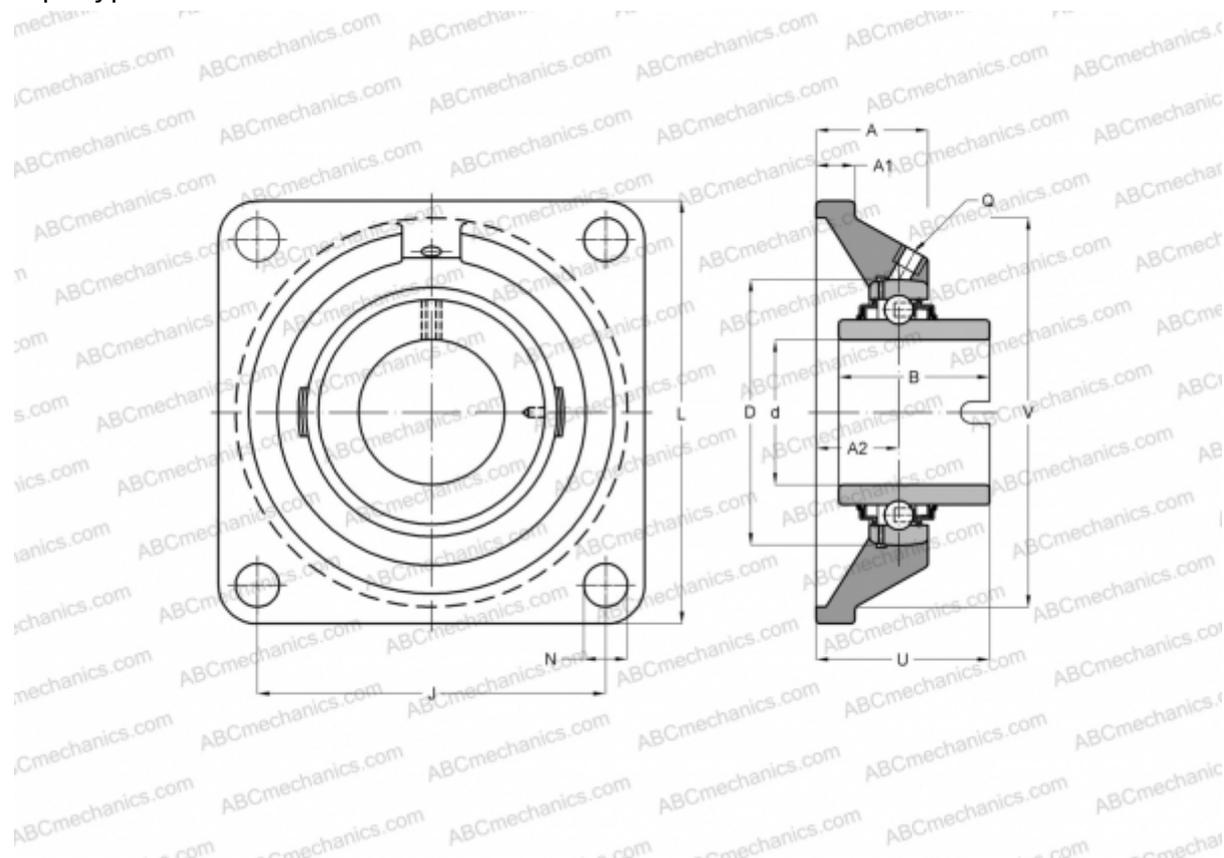

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	80,000
B	42,900
L	130,000
A	34,500
J	101,500
A1	13,000
A2	24,000
N	14,000
U	51,000
V	110,000
Q	Rp1/8

**МАССА, КГ** 1,840

Подшипник	GLE40-KRR-B
Корпус	GG.CJ08-N

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [INA](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	32,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	19,800 кН
Рабочая температура мин	-40 °C

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс	180 °C
--------------------------	--------