




УКРЕ206Н SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Широкие корпуса из серого чугуна (на лапах), Подшипник с закрепительной втулкой, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон

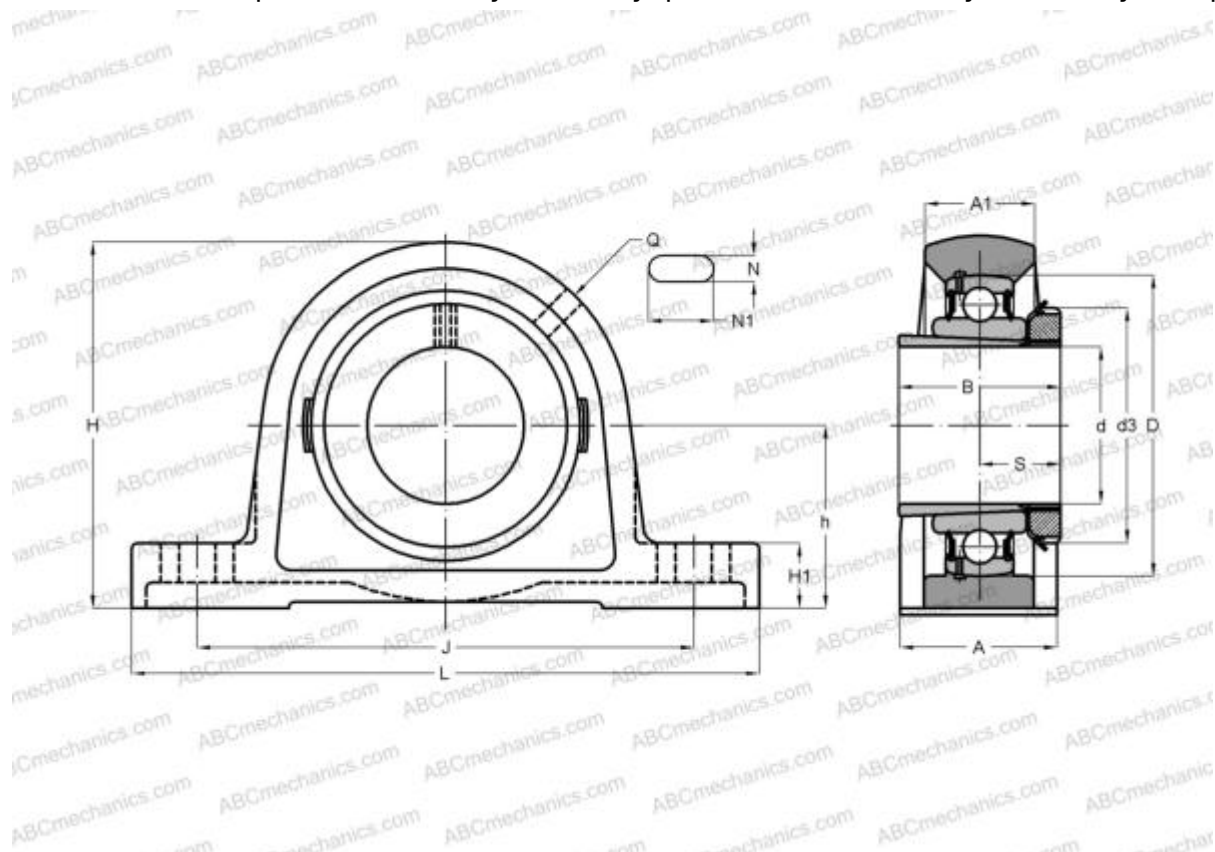

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	62,000
B	38,000
L	158,000
H	82,000
A	40,000
J	118,000
A1	25,000
H1	17,000
N	14,000
N1	22,000
S	20,500
d3	45,000
h	42,900
Q	R1/8"

МАССА, КГ

Подшипник	1,200
Корпус	UK206 +
Закрепляемая втулка	PE206 H2306

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

АНАЛОГИ

ABC	UKPE206H
SKF	SYJ 30 KF

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, С	19,500 кН
--	-----------





РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность, S_0	11,200 кН
Рабочая температура мин	-20 °C
Рабочая температура макс	110 °C

