




УКРЕ207Н SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Широкие корпуса из серого чугуна (на лапах), Подшипник с закрепительной втулкой, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон

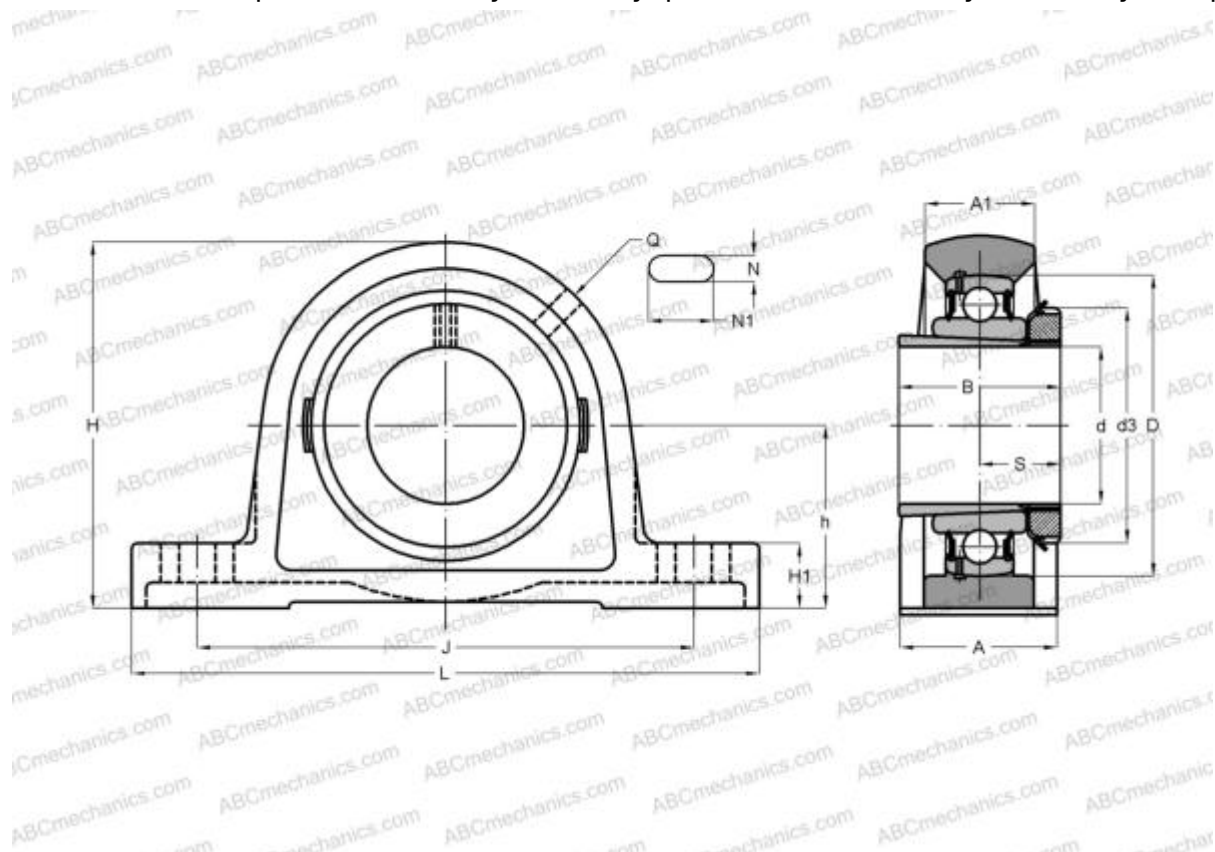

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	72,000
B	43,000
L	163,000
H	93,000
A	45,000
J	126,000
A1	27,000
H1	19,000
N	14,000
N1	21,000
S	22,500
d3	52,000
h	47,600
Q	R1/8"

МАССА, КГ

1,600

Подшипник

UK207 +

Корпус

PE207

Закрепляемая втулка

H230F

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

АНАЛОГИ

ABC

[UKPE207H](#)

SKF

[SYJ 35 KF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, С

25,700 кН





РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъемность, S_0	15,200 кН
Рабочая температура мин	-20 °C
Рабочая температура макс	110 °C

