




УКРЕ208Н SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Широкие корпуса из серого чугуна (на лапах), Подшипник с закрепительной втулкой, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон

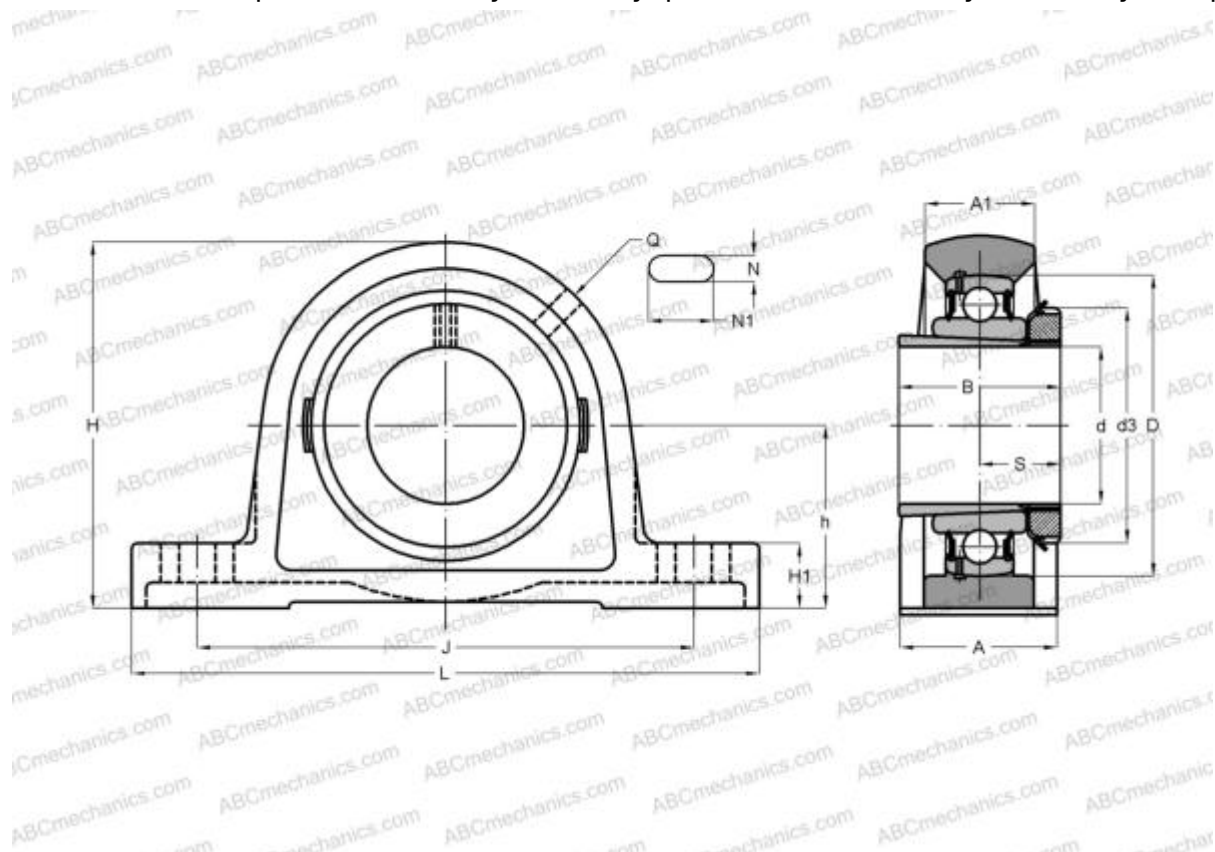

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	80,000
B	46,000
L	179,000
H	99,000
A	48,000
J	138,000
A1	30,000
H1	19,000
N	14,000
N1	26,000
S	24,500
d3	58,000
h	49,200
Q	R1/8"

МАССА, КГ

Подшипник	1,900
Корпус	UK208 + PE208
Закрепляемая втулка	H2308

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

АНАЛОГИ

ABC	UKPE208H
SKF	SYJ 40 KF

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, С	29,600 кН
--	-----------





РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъемность, S_0	18,200 кН
Рабочая температура мин	-20 °C
Рабочая температура макс	110 °C

