


USFEE209 SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с четырьмя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Внутреннее кольцо выступает с одной стороны, массивные подшипниковые узлы, круглое основание

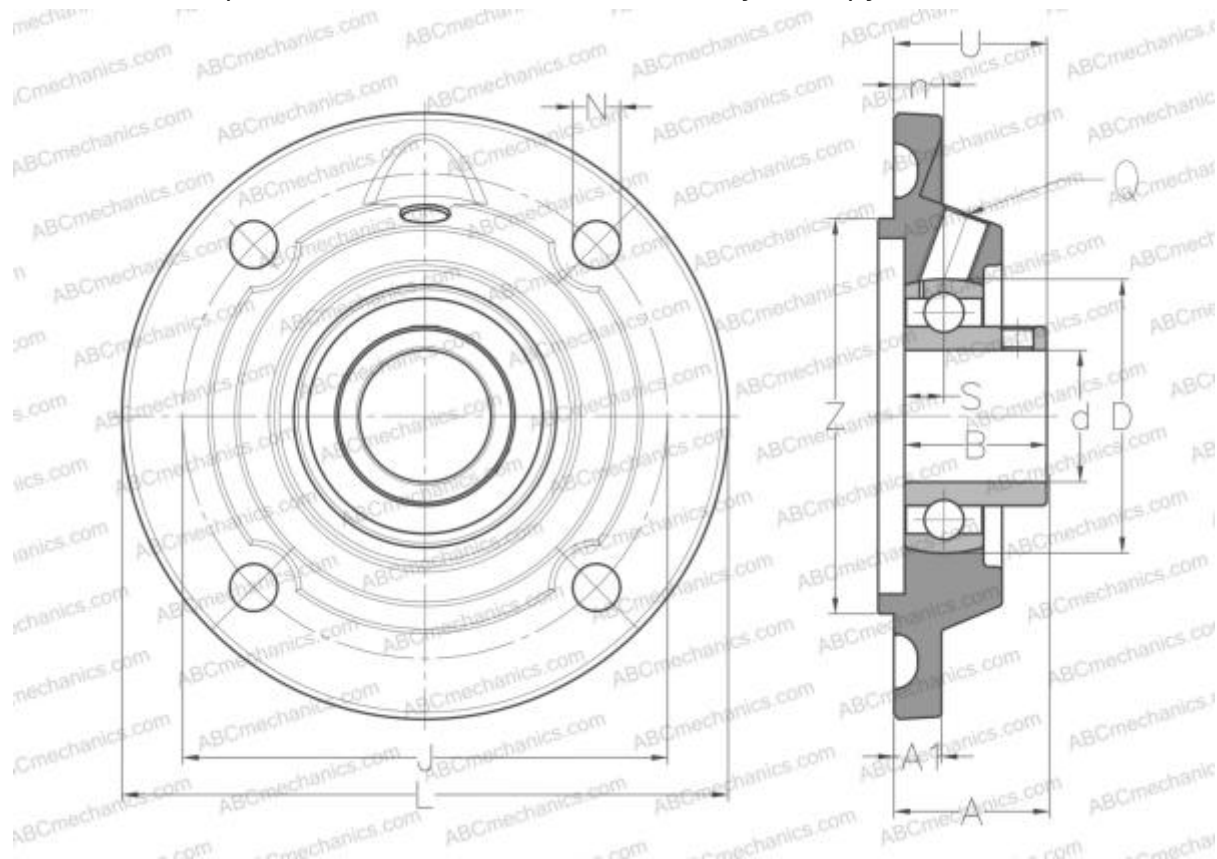

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	45,000
D	85,000
B	41,200
H	155,000
A	31,500
J	130,000
A1	12,000
N	14,000
S	10,200
U	42,500
Z	105,000
n	11,500
Q	R1/8"

МАССА, КГ 2,100

Подшипник	US209
Корпус	FEE209

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SNR](#)

АНАЛОГИ

ABC [USFEE209](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	31,850 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	20,800 кН
Рабочая температура мин	-20 °C

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс 110 °C