


## UKFC205H SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с четырьмя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с закрепительной втулкой, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон, с центральным бортиком, круглое основание

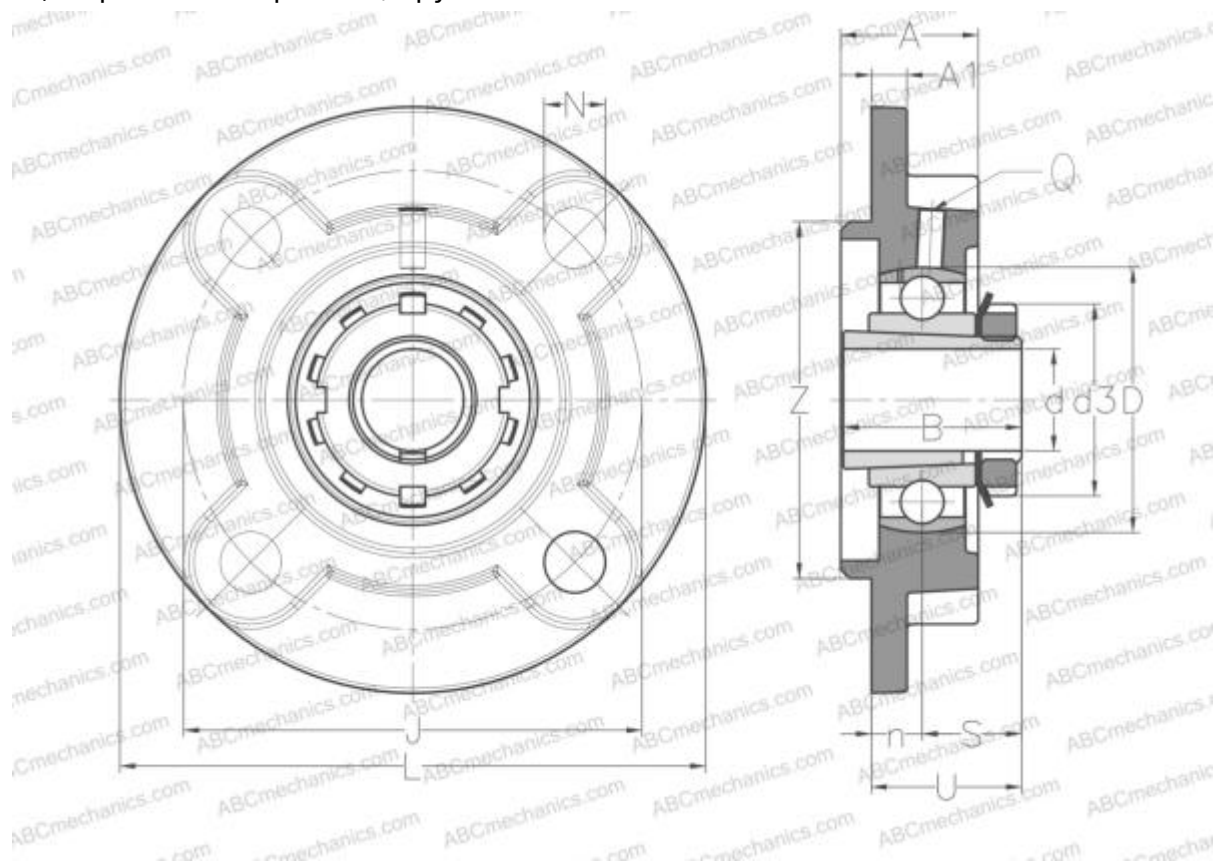

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	52,000
B	35,000
H	115,000
A	27,000
J	90,000
A1	7,000
N	12,000
S	18,500
d3	38,000
U	28,500
Z	70,000
n	10,000
Q	M6x1

#### МАССА, КГ

1,000	
Подшипник	UK205 +
Корпус	FC205
Закрепляемая втулка	H2305

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">UKFC205H</a>
SLB	<a href="#">UKFC205</a>
FYN	<a href="#">UKFC 205</a>
NTN	<a href="#">UKFC 205 D1</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, С	14,000 кН
--	-----------



## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъемность, $S_0$	7,880 кН
Рабочая температура мин	-20 °C
Рабочая температура макс	110 °C

