


## UKFLZ205H SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с двумя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с закрепительной втулкой, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон, с центральным бортиком

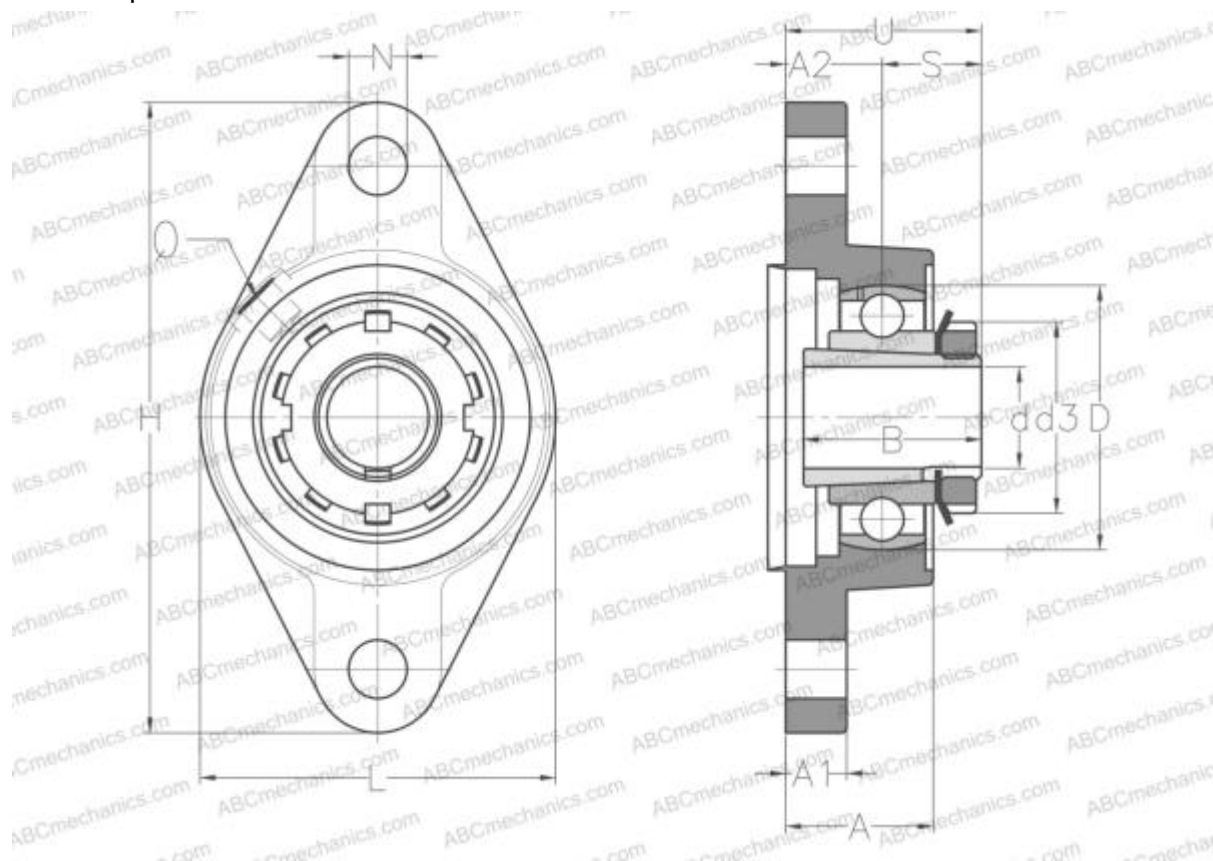

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|    |         |
|----|---------|
| d  | 20,000  |
| D  | 52,000  |
| B  | 35,000  |
| L  | 70,000  |
| H  | 124,000 |
| A  | 32,500  |
| J  | 99,000  |
| A1 | 12,000  |
| A2 | 19,000  |
| N  | 11,500  |
| d3 | 38,000  |
| U  | 37,500  |
| Z  | 60,000  |
| Q  | R1/8"   |

#### МАССА, КГ

|                     |         |
|---------------------|---------|
|                     | 0,700   |
| Подшипник           | UK205 + |
| Корпус              | FLZ205  |
| Закрепляемая втулка | H2305   |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

#### АНАЛОГИ

ABC [UKFLZ205H](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |           |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъемность, C | 14,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъемность, Co | 7,880 кН  |
| Рабочая температура мин                      | -20 °C    |



## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс

110 °C

