




UKFLZ209H SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с двумя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с закрепительной втулкой, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон, с центральным бортиком

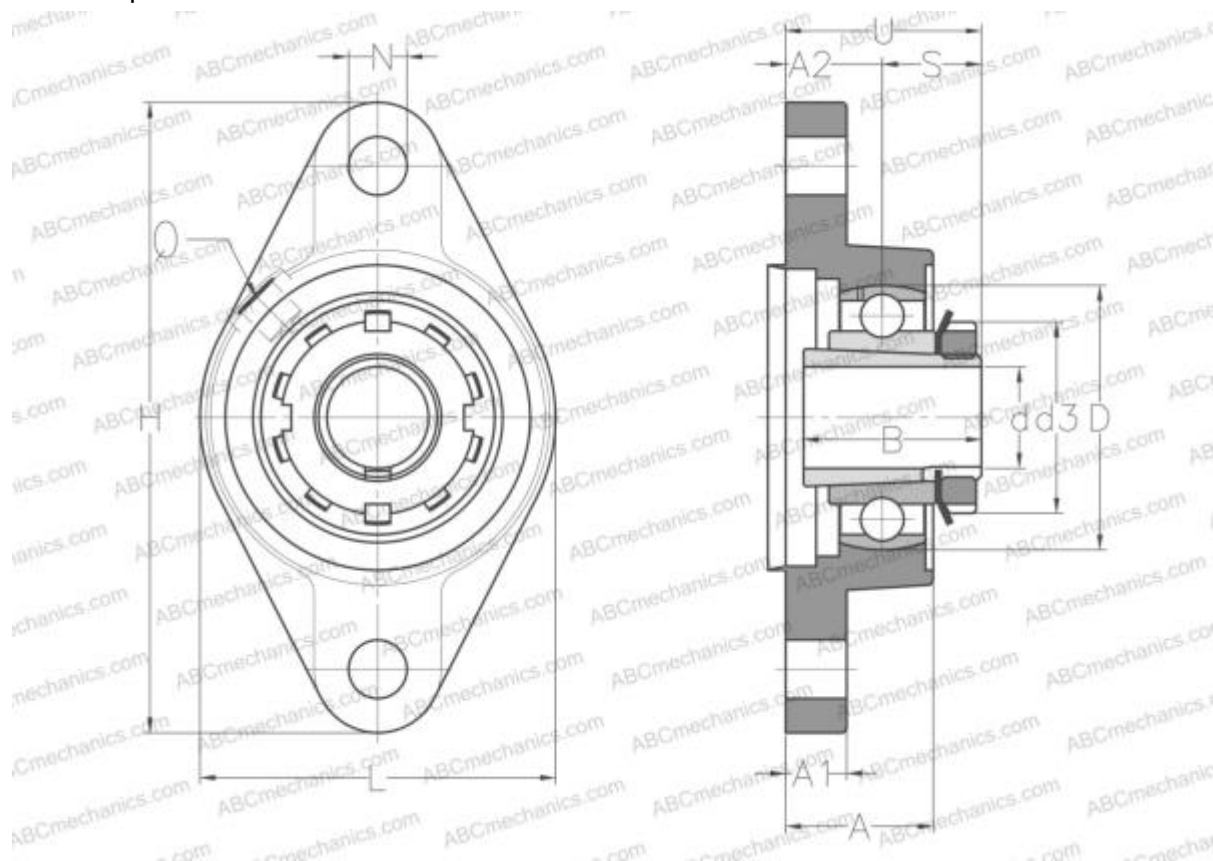

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	85,000
B	50,000
L	111,000
H	180,000
A	36,500
J	148,500
A1	13,000
A2	20,000
N	14,000
d3	65,000
U	46,000
Z	105,000
Q	R1/8"

МАССА, КГ

	1,900
Подшипник	UK209 +
Корпус	FLZ209
Закрепляемая втулка	H2309

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

АНАЛОГИ

ABC	UKFLZ209H
-----	---------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	31,850 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	20,800 кН
Рабочая температура мин	-20 °C





РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс

110 °C

