


УКТ205Н SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, С корпусами-натяжителями, Корпуса из серого чугуна, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон, для натяжных устройств, Подшипник с закрепительной втулкой

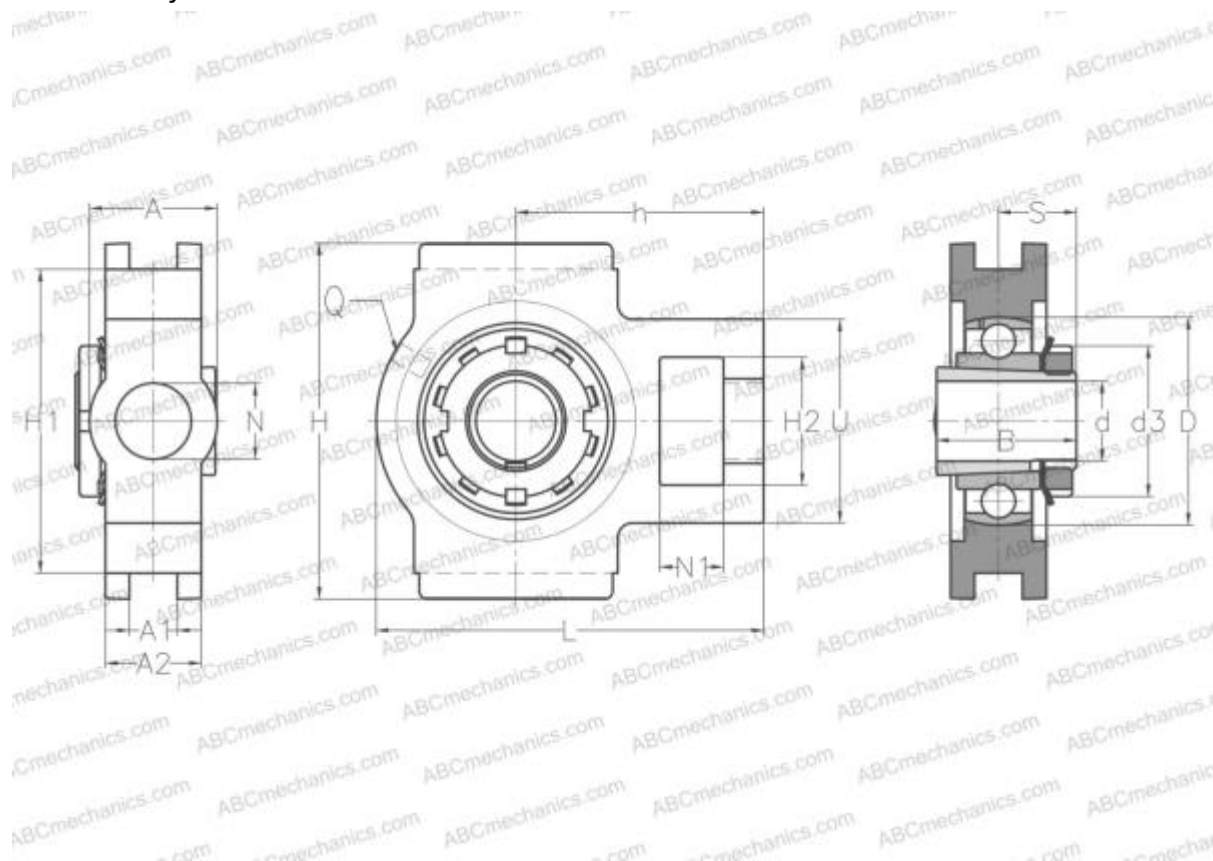

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	52,000
B	35,000
L	97,000
H	89,000
A	32,000
H2	32,000
A1	12,000
A2	24,000
H1	76,000
N	19,000
N1	16,000
S	18,500
d3	38,000
U	51,000

РАЗМЕРЫ, ММ

h	62,000
Q	M6x1

МАССА, КГ

Подшипник	УКТ205 +
Корпус	T205
Закрепляемая втулка	H2305

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

АНАЛОГИ

ABC	УКТ205Н
SLB	УКТ205
FYH	УКТ205
NTN	УКТ 205 D1



РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, С	14,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Со	7,880 кН
Рабочая температура мин	-20 °С

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс	110 °С
--------------------------	--------

