


УКТ305Н ABC

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, С корпусами-натяжителями, Корпуса из серого чугуна, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон, для натяжных устройств, Подшипник с закрепительной втулкой

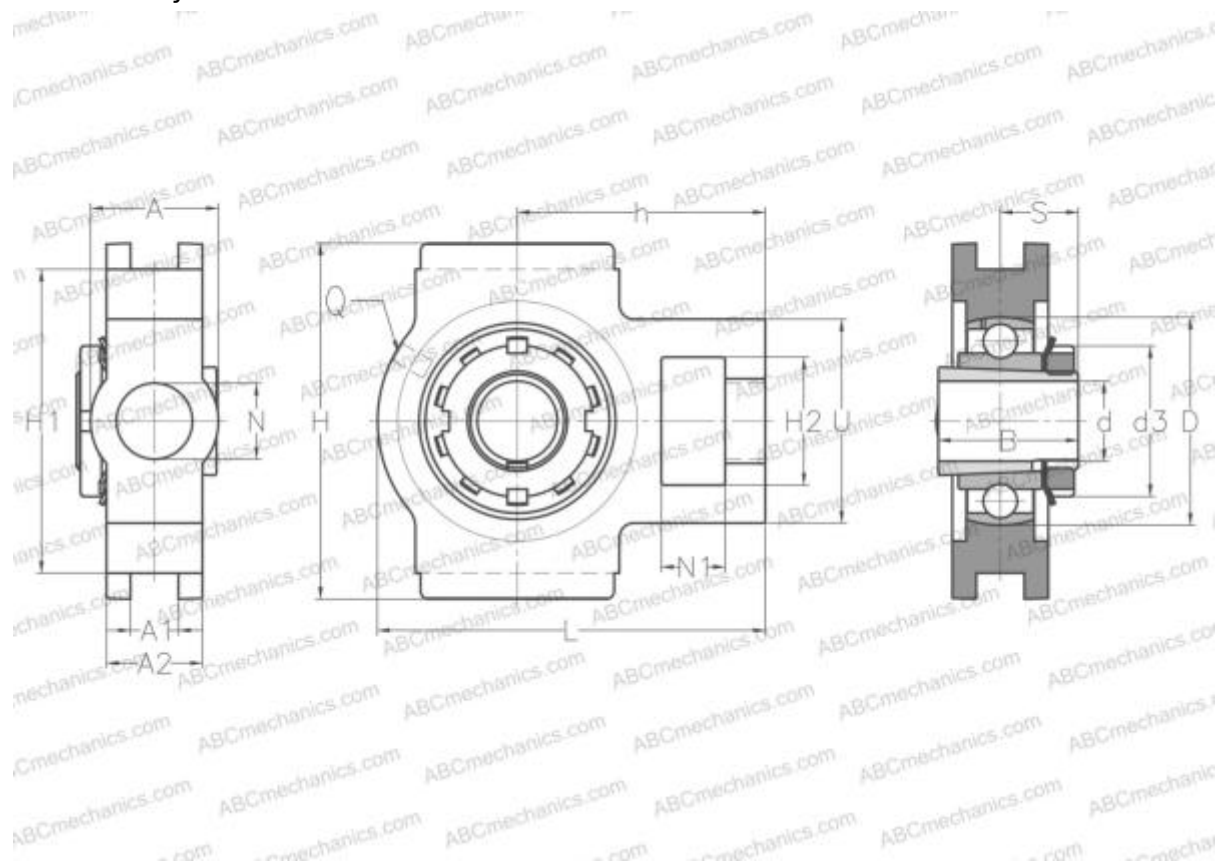

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| d | 20,000 |
| D | 62,000 |
| B | 35,000 |
| L | 122,000 |
| H | 89,000 |
| A | 36,000 |
| H2 | 36,000 |
| A1 | 12,000 |
| A2 | 26,000 |
| H1 | 80,000 |
| N | 26,000 |
| N1 | 16,000 |
| S | 21,500 |
| d3 | 38,000 |
| U | 62,000 |

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| h | 76,000 |
| Q | M6x1 |

МАССА, КГ

| | |
|---------------------|---------|
| Подшипник | UK305 + |
| Корпус | T305 |
| Закрепляемая втулка | H2305 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[ABC](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|-------------------------|
| SNR | УКТ305Н |
|-----|-------------------------|