




УКТ305Н SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, С корпусами-натяжителями, Корпуса из серого чугуна, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон, для натяжных устройств, Подшипник с закрепительной втулкой

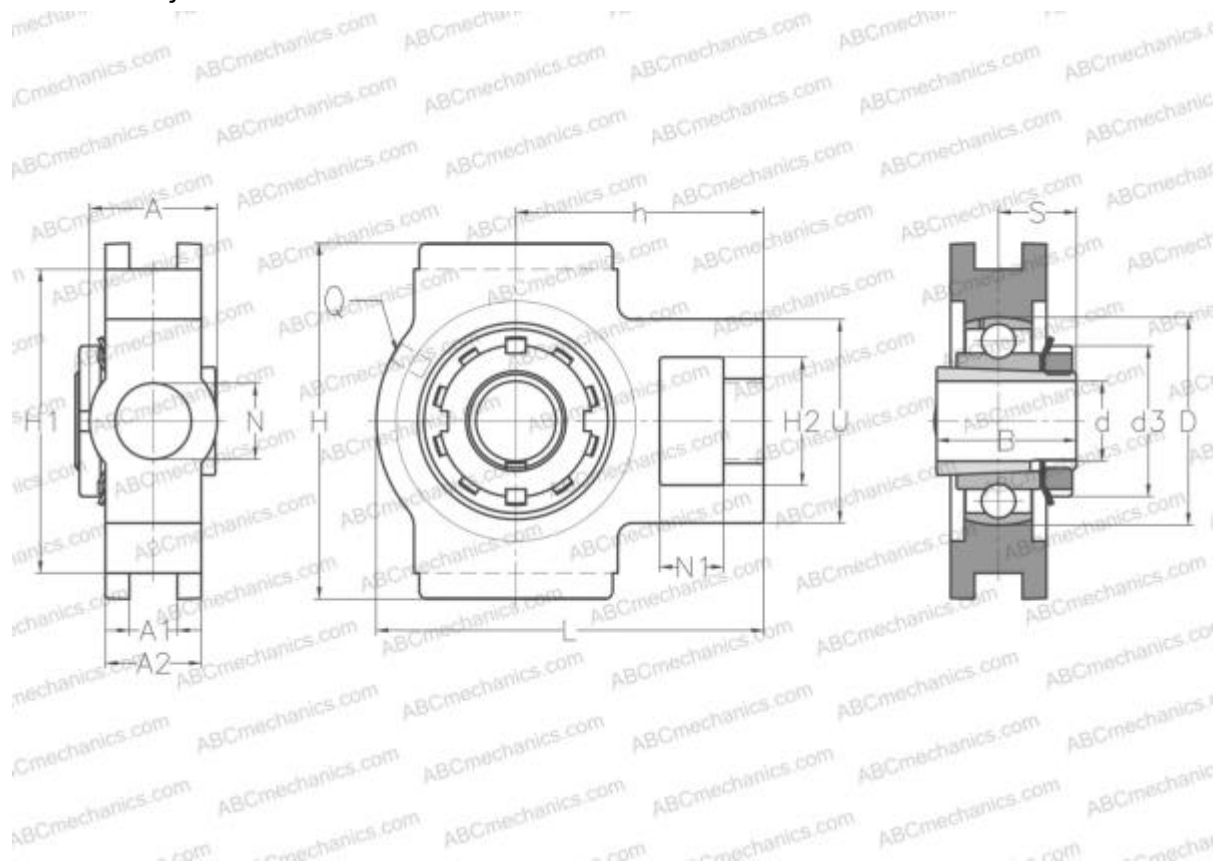

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	62,000
B	35,000
L	122,000
H	89,000
A	36,000
H2	36,000
A1	12,000
A2	26,000
H1	80,000
N	26,000
N1	16,000
S	21,500
d3	38,000
U	62,000

РАЗМЕРЫ, ММ

h	76,000
Q	M6x1

МАССА, КГ

Подшипник	УКТ305 +
Корпус	T305
Закрепляемая втулка	H2305

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

АНАЛОГИ

ABC	УКТ305Н
-----	-------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, С	22,360 кН
--	-----------





РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъемность, S_0	11,500 кН
Рабочая температура мин	-20 °C
Рабочая температура макс	110 °C

