




УКТ306Н SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, С корпусами-натяжителями, Корпуса из серого чугуна, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон, для натяжных устройств, Подшипник с закрепительной втулкой

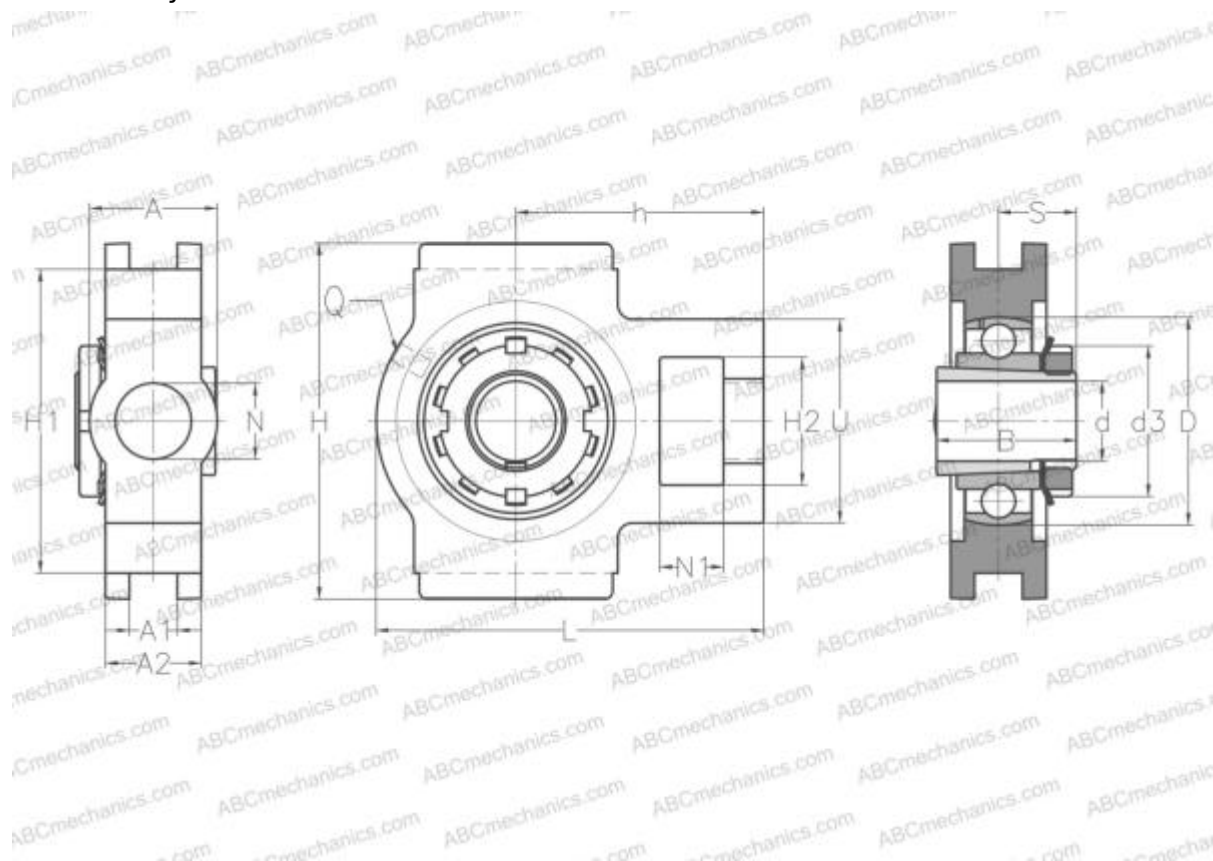

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	72,000
B	38,000
L	137,000
H	100,000
A	41,000
H2	41,000
A1	16,000
A2	28,000
H1	90,000
N	28,000
N1	18,000
S	23,000
d3	45,000
U	70,000

РАЗМЕРЫ, ММ

h	85,000
Q	M6x1

МАССА, КГ

Подшипник	УКТ306 +
Корпус	Т306
Закрепляемая втулка	Н2306

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

АНАЛОГИ

ABC	УКТ306Н
-----	-------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, С	27,000 кН
--	-----------





РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъемность, S_0	15,200 кН
Рабочая температура мин	-20 °C
Рабочая температура макс	110 °C

