




PFD 30 RM SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с тремя отверстиями, Штампованные стальные корпуса, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Внутреннее кольцо выступает с одной стороны

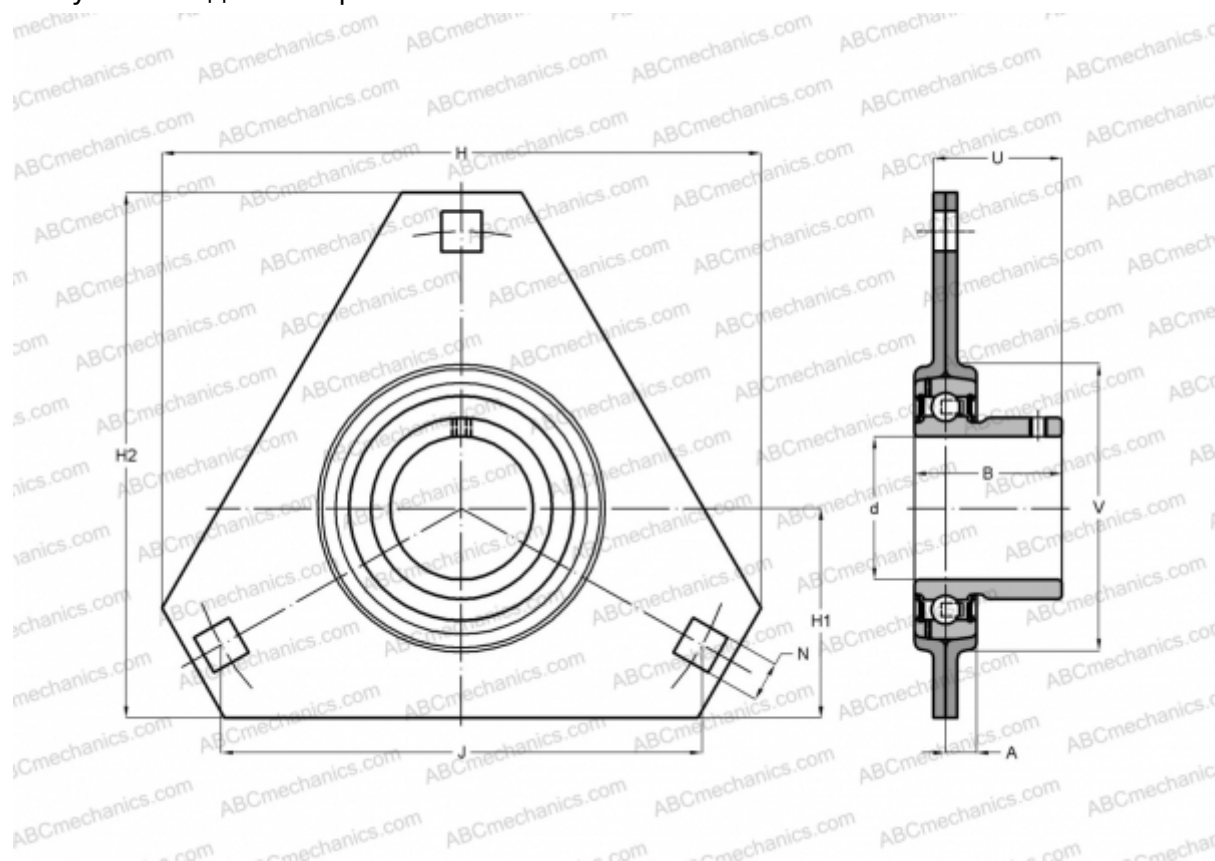

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	62,000
B	30,200
H	112,000
A	9,500
J	90,500
H1	38,000
N	10,500
U	23,500
V	71,000

МАССА

0,420

Подшипник

YAT 206

Корпус

PFD 62

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC

[USPFT206](#)

ASAHI

[BPFT 6](#)

INA

[RATRY30](#)

SNR

[USPFT206](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	19,500 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	11,200 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,475 кН

