




USPFT206 SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с тремя отверстиями, Штампованные стальные корпуса, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Внутреннее кольцо выступает с одной стороны

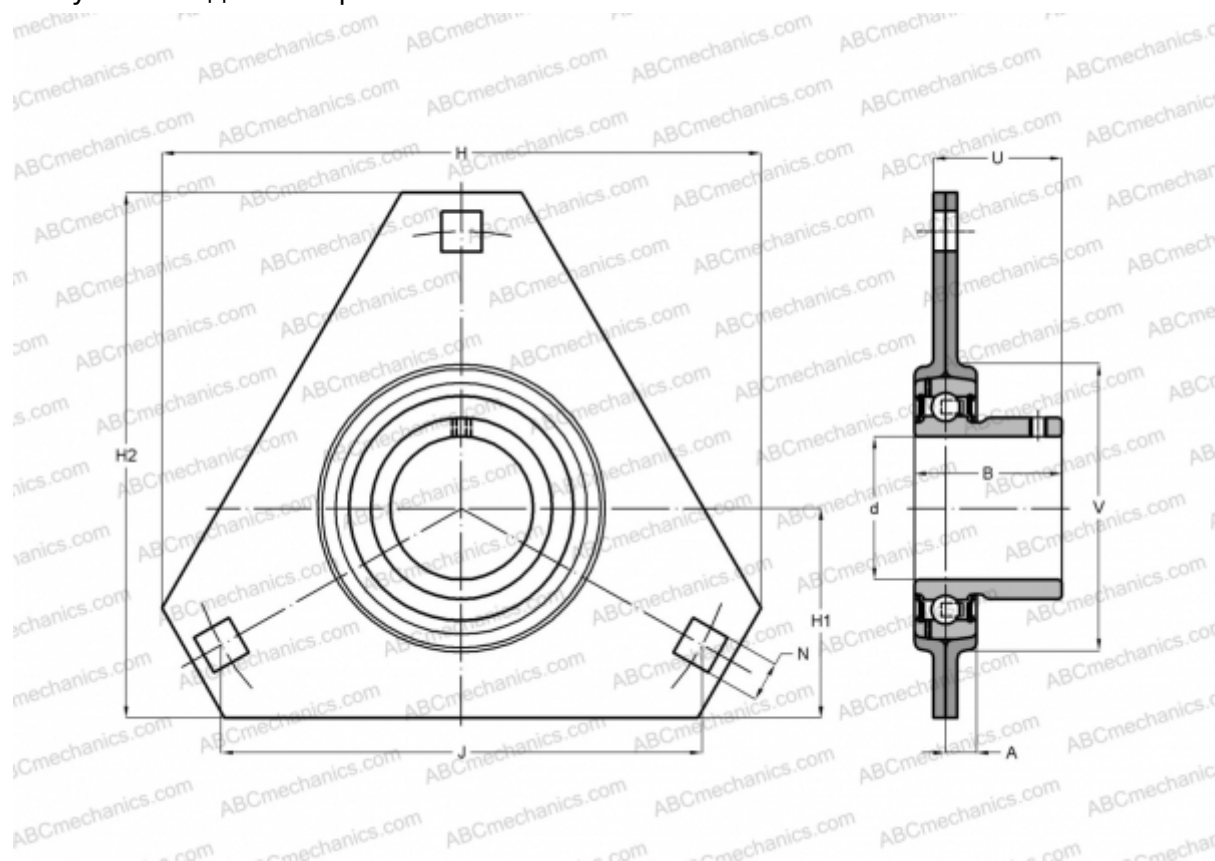

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	62,000
B	30,000
H	112,700
A	10,500
J	90,500
H1	40,200
N	10,500
V	71,000

МАССА

	0,600
Подшипник	US206
Корпус	PFT206

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

АНАЛОГИ

ABC	USPFT206
ASAHI	BPFT 6
SKF	PFD 30 RM
INA	RATRY30

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	19,500 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	11,200 кН
Рабочая температура мин	-20 °C

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс	110 °C
--------------------------	--------

