


## **LN35BN NSK**

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, удлиненная каретка, монтажный отвод

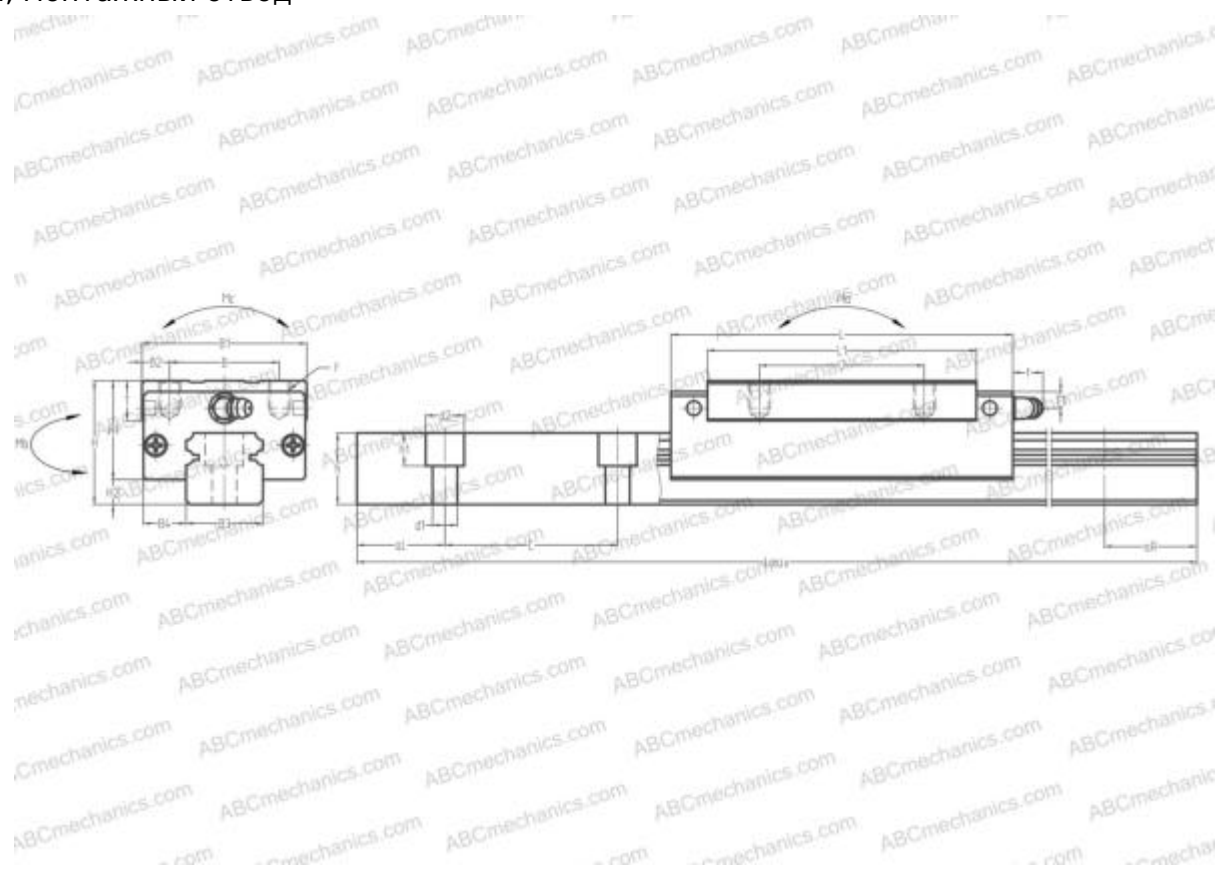

### **Технические характеристики**

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	70,000
H	55,000
L	143,000
B	50,000
J	72,000
L1	114,000
B2	10,000
B3	34,000
B4	18,000
H1	45,500
H2	9,500
T	15,000
T1	15,000
f	11,000
C	80,000

## АНАЛОГИ

IKO	<a href="#">LWHDG35</a>
HIWIN	<a href="#">HGH35HA</a>
STAR	<a href="#">1624-3</a>
Rockford Linear Motion	<a href="#">RPG35HRL</a>
INA	<a href="#">KUV35-B-HL</a>
THOMSON	<a href="#">AG 35HE</a>
SCHNEEBERGER	<a href="#">BMD 35</a>

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	49,500 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	97,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	1,410 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	1,380 кН-м

## ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAN35BN

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	9,000
d2	14,000
h	29,000
h1	12,000
L max	4000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x12

## МАССА

Масса блока	2,100
Масса рельса	7,200

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LH35BN</a>
THK	<a href="#">HSR35LR</a>