


LN35FL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, отверстие под монтажный болт

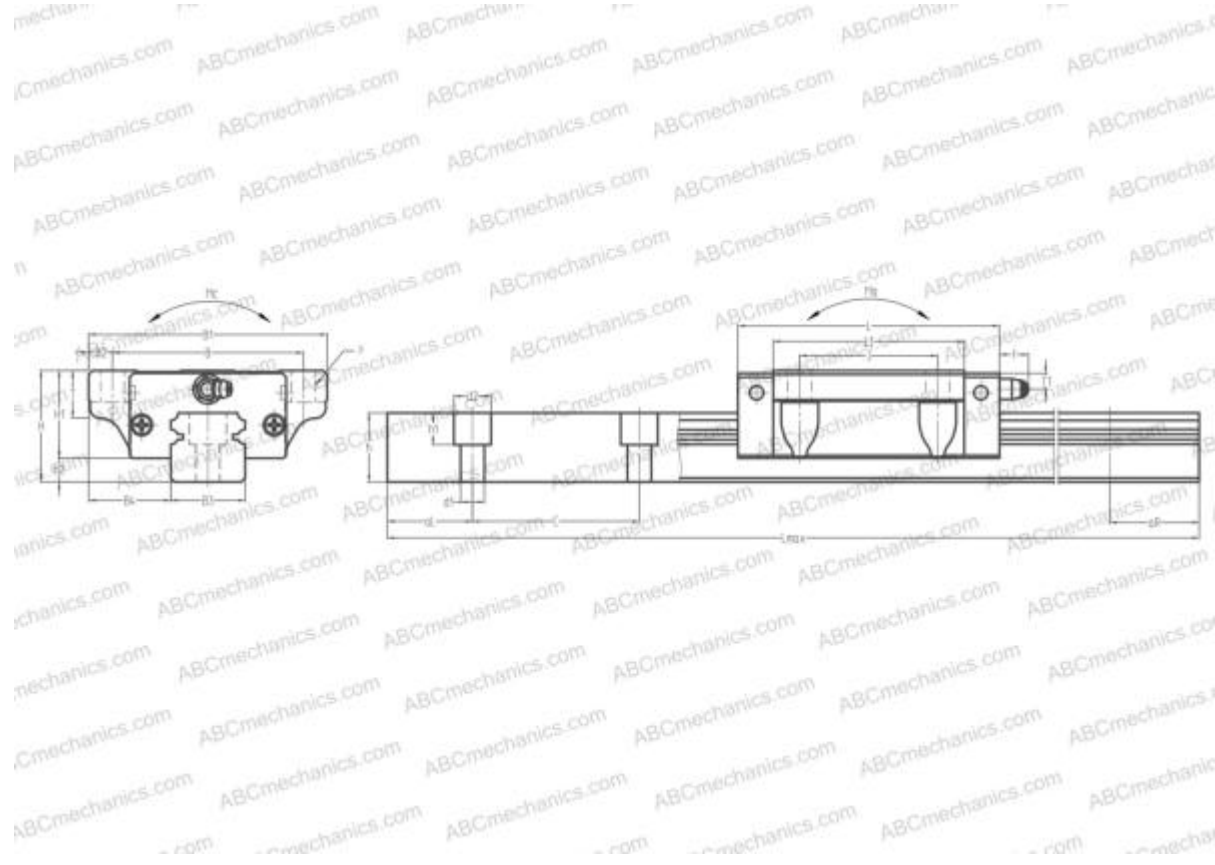

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	100,000
H	48,000
L	109,000
B	82,000
J	62,000
L1	80,000
B2	9,000
B3	34,000
B4	33,000
H1	38,500
H2	9,500
T	12,000
T1	8,000
f	11,000
C	80,000

АНАЛОГИ

IKO	LWH35..B
HIWIN	HGW35CB
STAR	1651-3

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	39,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	68,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,745 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,715 кН-м

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAN35FL

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	9,000
d2	14,000
h	29,000
h1	12,000
L max	4000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	9x13

МАССА

Масса блока	1,700
Масса рельса	7,200

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LH35FL
THK	HSR35B