


## 219 SKF

Радиальные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Однорядные, С пазом для ввода шариков, Открытые

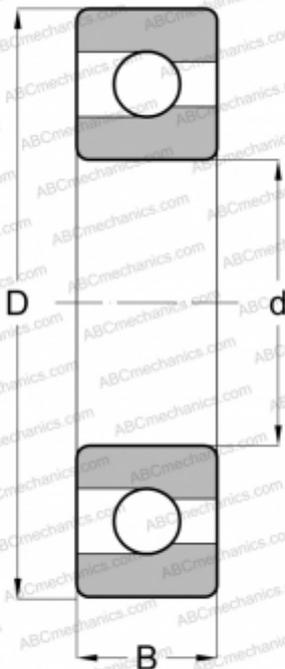

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|   |         |
|---|---------|
| d | 95,000  |
| D | 170,000 |
| B | 32,000  |

#### МАССА, КГ

2,700

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| ABC             | <a href="#">219</a>    |
| NTN             | <a href="#">BL 219</a> |
| MRC             | <a href="#">219-M</a>  |
| FAG             | <a href="#">219</a>    |
| FAFNIR          | <a href="#">219W</a>   |
| NEW DEPARTURE   | <a href="#">1219</a>   |
| FEDERAL/SCHA TZ | <a href="#">1219 M</a> |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |             |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 121,000 кН  |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 122,000 кН  |
| Предел усталостной прочности, Pu             | 4,500 кН    |
| Номинальная частота вращения                 | 6700 об/мин |
| Предельная частота вращения                  | 4300 об/мин |