


## 7201 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

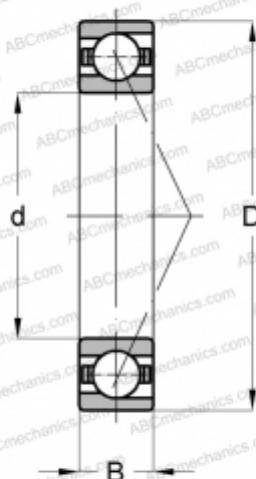

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	32,000
B	10,000

**МАССА, КГ** 0,036

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7201 ВЕСВР</a>
FAG	<a href="#">7201 В TVP UO/7201 В TVP UA</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,610 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	3,800 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	0,160 кН
Номинальная частота вращения	26000 об/мин
Предельная частота вращения	26000 об/мин