


7302 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

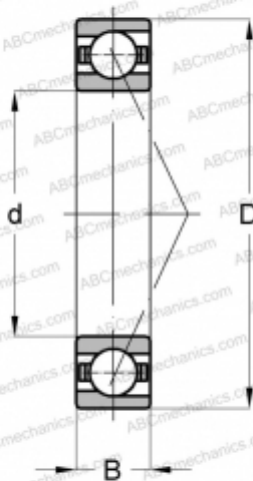

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,000
D	42,000
B	13,000

МАССА, КГ

0,081

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7302 ВЕСВР
FAG	7302 В TVP UO/7302 В TVP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	13,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	6,700 кН
Предел усталостной прочности, P _u	0,280 кН
Номинальная частота вращения	20000 об/мин
Предельная частота вращения	20000 об/мин