


7303 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

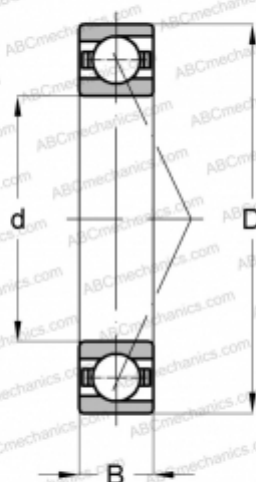

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	17,000
D	47,000
B	14,000

МАССА, КГ

0,110

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7303 ВЕСВР
FAG	7303 В TVP UO/7303 В TVP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	15,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	8,300 кН
Предел усталостной прочности, P _u	0,355 кН
Номинальная частота вращения	19000 об/мин
Предельная частота вращения	19000 об/мин