


7304 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

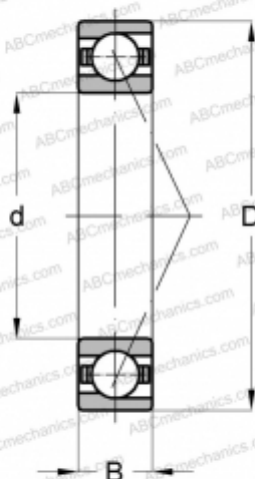

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	52,000
B	15,000

МАССА, КГ 0,140

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7304 ВЕСВР
FAG	7304 В TVP UO/7304 В TVP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	19,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	10,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,425 кН
Номинальная частота вращения	18000 об/мин
Предельная частота вращения	18000 об/мин