


7205 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

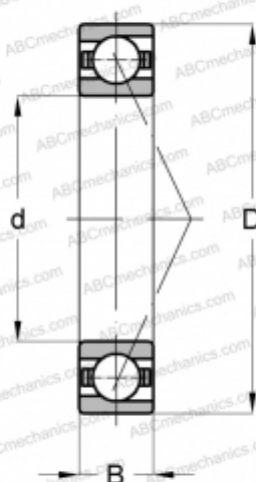

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	52,000
B	15,000

МАССА, КГ 0,130

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7205 ВЕСВР
FAG	7205 В TVP UO/7205 В TVP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	15,600 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	10,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,430 кН
Номинальная частота вращения	17000 об/мин
Предельная частота вращения	17000 об/мин