


7305 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

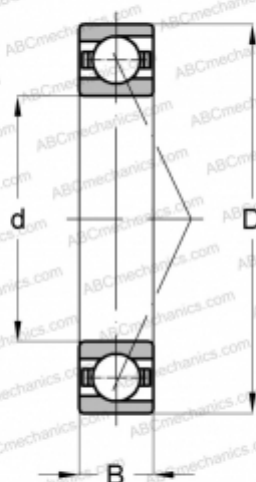

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	62,000
B	17,000

МАССА, КГ

0,230

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7305 ВЕСВР
FAG	7305 В TVP UO/7305 В TVP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	26,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	15,300 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,655 кН
Номинальная частота вращения	15000 об/мин
Предельная частота вращения	15000 об/мин