


7206 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

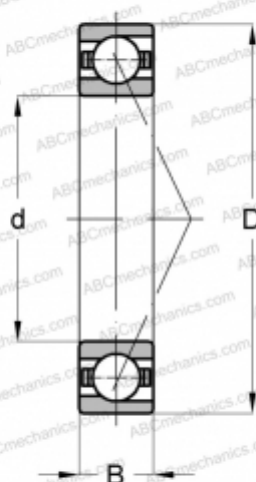

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	62,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,190

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7206 ВЕСВР
FAG	7206 В TVP UO/7206 В TVP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	24,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	15,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,655 кН
Номинальная частота вращения	14000 об/мин
Предельная частота вращения	14000 об/мин