


7306 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

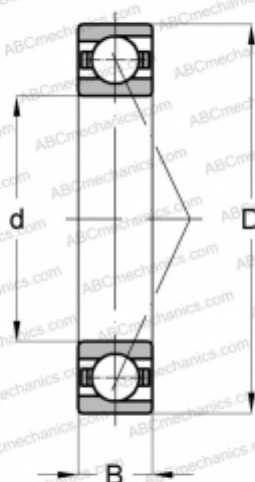

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	72,000
B	19,000

МАССА, КГ

0,330

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7306 ВЕСВР
FAG	7306 В TVP UO/7306 В TVP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	35,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	21,200 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,900 кН
Номинальная частота вращения	13000 об/мин
Предельная частота вращения	13000 об/мин