


7207 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

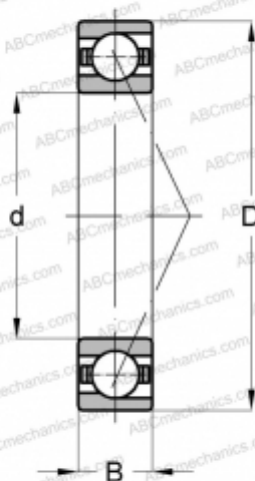

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	72,000
B	17,000

МАССА, КГ 0,280

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7207 ВЕСВР
FAG	7207 В TVP UO/7207 В TVP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	31,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	20,800 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,880 кН
Номинальная частота вращения	12000 об/мин
Предельная частота вращения	12000 об/мин