


7307 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

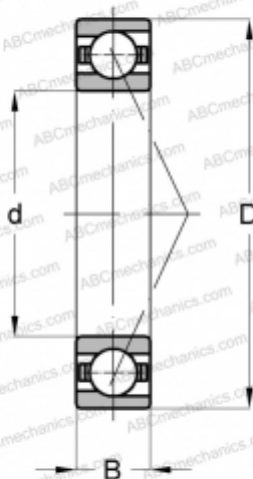

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	80,000
B	21,000

МАССА, КГ

0,450

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7307 ВЕСВР
FAG	7307 В TVP UO/7307 В TVP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	41,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	26,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,140 кН
Номинальная частота вращения	11000 об/мин
Предельная частота вращения	11000 об/мин