


Подшипники

7208 BECBP SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

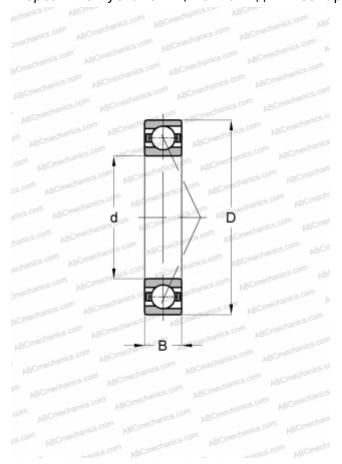

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	40,000
D	80,000
В	18,000
масса, кг	0,370
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF

АНАЛОГИ

ABC	7208 BECBP
FAG	7208 B TVP UO/7208 B TVP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая	36,500 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	26,000 kH
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	1,100 кН
Номинальная частота вращения	11000 об/мин
Предельная частота вращения	11000 об/мин

