


7209 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

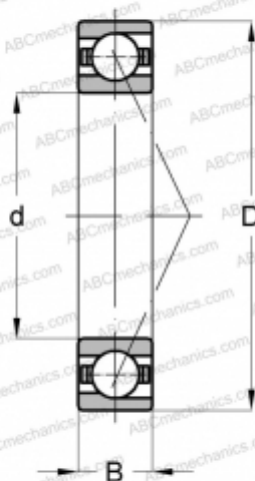

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	45,000
D	85,000
B	19,000

МАССА, КГ

0,420

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7209 ВЕСВР
FAG	7209 В TVP UO/7209 В TVP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	38,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	28,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,220 кН
Номинальная частота вращения	10000 об/мин
Предельная частота вращения	10000 об/мин