


7312 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

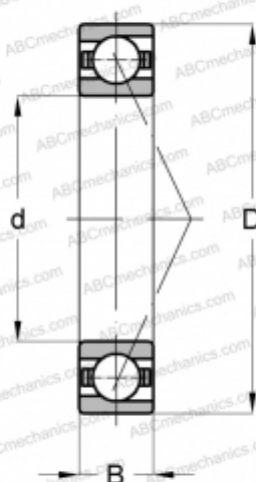

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	130,000
B	31,000

МАССА, КГ 1,710

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7312 ВЕСВР
FAG	7312 В TVP UO/7312 В TVP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	104,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	76,500 кН
Предел усталостной прочности, P _u	3,200 кН
Номинальная частота вращения	6700 об/мин
Предельная частота вращения	6700 об/мин